

ROWEKO

KUNSTSTOFFVERARBEITUNG



NUTZFAHRZEUGTEILE



WAS UNSERE PRODUKTE BESONDERS MACHT



Ideen aus Kunststoff

Roweko Nutzfahrzeugteile bestechen durch clevere Details.



Made in Germany

Wir fertigen nur am Firmensitz in Lauffen am Neckar.



Hohe Stabilität

Unsere Produkte aus hochwertigem HD-PE halten starker mechanischer Belastung stand.



Ersatzteile

Wir haben ein umfangreiches Ersatzteil-Sortiment mit hoher Verfügbarkeit.



CO²-sensible Produktion

Wir fertigen mit selbsterzeugten, regenerativen Energien.



Haltbarkeit

Roweko-Produkte können repariert und aufbereitet werden.



VIelfalt in Sortiment und Service

ROWEKO mit Sitz in Lauffen am Neckar ist der Spezialist, wenn es um Produktlösungen aus Kunststoff geht. Im Nutzfahrzeugbereich gehören wir national wie international zu den qualitativ führenden Anbietern und freuen uns über steigende Nachfrage. Unsere Kunden schätzen uns als innovative Entwickler und als flexible Lieferanten, denn unser Team realisiert für Sie Lösungen vom Musterteil über die Kleinserie bis zum Mengenartikel. In gleichbleibend hoher Qualität und mit umfassendem Service. Wir produzieren konsequent „made in Germany“ auf unserem eigenen, modernen und flexiblen Maschinenpark am Firmenstandort in Baden-Württemberg. Für höchste Produktgüte sorgt außerdem unser gut ausgebildetes, erfahrenes Team, das unsere Qualitätsphilosophie mit hoher Motivation mitträgt.

Zahlreiche Kunden aus unterschiedlichen Branchen schätzen uns außerdem als Entwicklungs- und Fertigungspartner für technische Teile aus Kunststoff.

Mit den Schwerpunkten Vakuumtiefziehen und Biegen bieten wir umfassendes Produktengineering von der Idee bis zur Serienreife. Nach Wunsch oder Kundenzeichnung erstellen wir entsprechende Tiefziehformen und wählen das geeignete Material aus unserem großen Spektrum an Thermoplasten aus.

Dabei verfügen wir intern über alle Bearbeitungsmöglichkeiten wie CNC-Fräsen, Kleben oder Schweißen und sind in der Lage, komplette Baugruppen flexibel zu montieren und zu liefern. Die langjährige Erfahrung macht uns zu gefragten Gesprächspartnern in der Produktentwicklung. Sprechen Sie uns also einfach an, wenn Sie eine Produktlösung vermissen oder neu realisieren wollen. Wir sind persönlich für Sie da. Seit über 38 Jahren und auch in Zukunft.

Im Namen des ROWEKO-Teams
Alexander und Michael Selle

1984



Werner Selle gründet das Unternehmen in Bietigheim-Bissingen

1992



Erweiterungsbau
Weitere 500 m² Fertigungs- und Lagerfläche

1996



Erste Messepräsenz
Roweko als Aussteller auf der IAA

2001



Investition in den Maschinenpark
Große, neue Tiefziehmaschine

2005



Erweiterung
Die neue Lagerhalle entsteht

2008



Neue Kundenkontakte nach Osteuropa
Erster Großauftrag aus Russland

2014



Erhöhung der Produktionskapazitäten
Drittes Fräszentrum

2017



Neue Produktentwicklungen
Mährobotergarage, Kleinsilo

2020



Neugestaltung Freigelände

2022



Investition und Modernisierung
Photovoltaik-Anlage

1989

Umzug nach Lauffen a. N.
Verwaltung und Fertigung am neuen Standort



1995

Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten
Erstes Fräszentrum und neue Produktlinie Stauboxen



1999

Mit Alexander und Michael Selle übernimmt die nächste Generation die Geschäftsleitung



2004

Neues Fräszentrum
CNC gesteuertes 5-Achs Fräszentrum



2007

Neue Automation
Schweißautomat und vollautomatische Biegemaschine



2013

Investition in den Maschinenpark
Temperierofen



2016

Investition und Modernisierung
Zwei neue Fräszentren



2019

Investition und Modernisierung
Neubau Produktionshalle, zwei Tiefziehmaschinen und eine Fräsmaschine



2021

Investition in den Maschinenpark
Mobiler Laser



UNSERE NUTZFAHRZEUGTEILE

Rohrbehälter	6
Schlauchrohrbehälter für Silofahrzeuge	8
Schlauchrohrbehälter für Tankfahrzeuge	18
Transportrohre für Dachgepäckträger	24
Rohrbehälter für Faltsignal	26
Rohrbehälter für Messlehre	27
Transportrohre für Zeltgestänge	28
Transportrohre für Joloda-Roller	29
Staukästen / Werkzeugkästen	30
Werkzeugkästen	34
Pritschenkästen	58
Pritschenboxen	60
Stauboxen.....	62
Spezialteile für Silo-Fahrzeuge	72
Filtermattenkasten	74
Kupplungsschrank	75
Kesselabluftfilter	76
Luftansaugkanal	78
Ladungssicherung	80
<i>(Transportrohre für Dachgepäckträger siehe Seite 24)</i>	
Ladungssicherung für Kanister und Gasflaschen	81
Gurtaufroller	82
Trommel für Gurte und Ratschen	83
Gurtschale für Ratschen und Spanngurte	83
Gewindestangenhalter	84
Dokumentenbehälter	86
Dokumentenrolle mit Klappverschluss	87
Dokumentenrolle mit Schraubverschluss	89
Dokumentenbehälter	90
Weitere Anbauteile	92
Ersatzteile	96
Kleinsilo	104
Mährobotergarage	106
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	114

Technische Änderungen vorbehalten. Die im Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichtsangaben können aufgrund des Herstellungsverfahrens evtl. etwas abweichen.



Perfekter Schutz, optimale Sicherheit und problemloses Handling

ROWEKO Schlauchrohrbehälter schützen zuverlässig Ihre Schläuche vor Verschmutzung und Beschädigungen. Damit entsprechen sie den Anforderungen, welche die Lebensmittel- und chemische Industrie an die Silospediteure stellen.

Aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und mit nichtrostenden Beschlagteilen montiert, sind die Schlauchrohrbehälter in verschiedensten Ausführungen erhältlich. Zusätzlich können Klappen an beiden Seiten montiert werden, um ein einfaches Entnehmen der Schläuche bei knapp bemessenen Ladestellen zu ermöglichen. Auch die Sauberkeit der Kupplungen lässt sich so einfacher kontrollieren, ohne den Schlauch vollständig aus dem Behälter ziehen zu müssen. Das Handling von zwei kurzen Schläuchen fällt ebenfalls leichter.

Entsprechend der Verordnung, dass verbliebene Reste nicht auf die Straße tropfen dürfen, bietet ROWEKO für Tankfahrzeuge eine spezielle Ausführung mit integriertem Auffangbehälter.



Sonderlösungen nach
Kundenwunsch möglich






1

1-fach Schlauchrohrbehälter für Silofahrzeuge

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 4 VA-Nieten am Schlauchrohrbehälter befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen (Ausnahme 125 mm). Der Deckel ist mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet. Verschluss wird der Deckel serienmäßig mit einem Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließzunge greift hinter den Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet.
1 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Rohrhalterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

1 Deckel für Ø 250 mm mit runden Ecken

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
125 x 3,1	1,23	2,4	106 24 300	
		5,0	106 50 300	
		6,0	106 60 300	
		7,0	106 70 300	
160 x 3,9	1,95	2,4	101 24 300	
		3,0	101 30 300	
		5,0	101 50 300	
		6,0	101 60 300	
		7,0	101 70 300	
		8,0	101 80 300	
180 x 4,4	2,48	10,0	101 99 300	
		2,4	102 24 300	
		3,0	102 30 300	
		5,0	102 50 300	
		6,0	102 60 300	
		7,0	102 70 300	
200 x 4,9	3,05	10,0	102 99 300	
		2,4	103 24 300	
		3,0	103 30 300	
		5,0	103 50 300	
		6,0	103 60 300	
		7,0	103 70 300	
250 x 6,2	4,83	8,0	103 80 300	
		10,0	103 99 300	
		2,4	104 24 300	
		5,0	104 50 300	
		6,0	104 60 300	
Zwischenlängen		7,0	104 70 300	
			125 99 901	+ 4 %

1-fach Schlauchrohrbehälter für Silofahrzeuge

1 Schelle

3-teilig, bestehend aus U-Bügel (50 x 3 mm) aus Edelstahl 1.4301, Abschlusskappe aus HD-PE schwarz, inkl. Schraube M10 (DIN 603), Stoppmutter und U-Scheibe

Zubehör

Artikel für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schelle			
160	0,72	401 00 001	
180	0,80	402 00 001	
200	0,88	403 00 001	
250	1,10	404 00 001	
VA-Schlossschrauben für die Montage an das Fahrzeug (Set)			
M8 x 20 (2 Stück)	0,04	409 00 002	



Montageanleitung
Schelle



1

2 Chassishalterung – flach

2-teilig, bestehend aus Rohrbügel mit Lasche (35 x 3 mm) aus Edelstahl 1.4301, Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen aus HD-PE schwarz, ohne Schrauben

Zubehör

Artikel für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Chassishalterung flach			
160	0,45	401 00 535	



2

3 Chassishalterung – rund

2-teilig, bestehend aus Rohrbügel M10 mit 65 mm Gewinde aus Edelstahl A2, inkl. Stoppmutter und U-Scheiben, Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen aus HD-PE schwarz

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Chassishalterung rund			
125	0,36	406 00 575	
160	0,72	401 00 575	
180	0,80	402 00 575	
200	0,88	403 00 575	
250	1,10	404 00 575	



3

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm
z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

4 Deckel und Endstück

Deckel mit Flansch aus Kunststoff Polyethylen (HD-PE) schwarz, komplett montiert inkl. Sicherheitsdrehriegel und 1 Schlüssel (Standard: Doppelbart), Endstück separat. Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Ersatzteile

Artikel für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch				
125	0,33	150 x 150 x 35	406 00 302	
160	0,52	185 x 185 x 35	401 00 302	
180	0,58	205 x 205 x 35	402 00 302	
200	0,60	225 x 225 x 35	403 00 302	
250	0,88	290 x 295 x 35	404 00 302	
Endstück				
125	0,06		406 00 005	
160	0,12		401 00 005	
180	0,16		402 00 005	
200	0,17		403 00 005	
250	0,26		404 00 005	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 - 1000			auf Anfrage	



4



2-fach Schlauchrohrbehälter für Silofahrzeuge

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 8 VA-Nieten am Schlauchrohrbehälter befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit zwei VA-Scharnieren an den Flansch genietet. Verschlussen wird der Deckel serienmäßig mit einem Sicherheitsdrehriegel Doppelbart (bei Ø 250 mm mit zwei Sicherheitsdrehriegel). Die Schließzunge greift hinter den Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet.
1 Schlüssel Doppelbart (bei Ø 250 mm mit 2 Schlüsseln).

Zubehör / Optionen

- Rohralterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	3,90	2,4	110 24 300	
		3,0	110 30 300	
		5,0	110 50 300	
		6,0	110 60 300	
		7,0	110 70 300	
		8,0	110 80 300	
		10,0	110 99 300	
180 x 4,4	4,96	2,4	111 24 300	
		3,0	111 30 300	
		5,0	111 50 300	
		6,0	111 60 300	
		7,0	111 70 300	
		10,0	111 99 300	
200 x 4,9	6,10	2,4	112 24 300	
		3,0	112 30 300	
		5,0	112 50 300	
		6,0	112 60 300	
		7,0	112 70 300	
		8,0	112 80 300	
		10,0	112 99 300	
250 x 6,2	9,66	2,4	114 24 300	
		5,0	114 50 300	
		6,0	114 60 300	
		7,0	114 70 300	
Zwischenlängen			125 99 901	+ 4 %



1



2

Sonderanfertigung
auf Anfrage

2-fach Schlauchrohrbehälter für Silofahrzeuge

1 Schelle

Material

Edelstahl 1.4301,
HD-PE schwarz



Montageanleitung
Schelle

Ausführung

3-teilig, bestehend aus:

- U-Bogen 50/60 x 3 mm, glänzend
- Abschlusskappe
- Schlossschraube DIN 603, M10 mit U-Scheibe und Stopfmutter

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm
z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

2 Deckel und Endstück

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl.
Sicherheitsdrehriegel und 1 Schlüssel
(Standard: Doppelbart), Endstück separat.

Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schelle			
160	1,09	410 00 001	
180	1,21	411 00 001	
200	1,33	412 00 001	
250	1,45	414 00 001	
VA-Schlossschrauben für die Montage an das Fahrzeug (Set)			
M8 x 20 (4 Stück)	0,08	419 00 002	

Ersatzteile

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch				
160	0,83	185 x 350 x 35	410 00 302	
180	0,96	215 x 385 x 35	411 00 302	
200	1,04	230 x 425 x 35	412 00 302	
250	1,56	290 x 540 x 35	414 00 302	
Endstück				
160	0,27		410 00 005	
180	0,33		411 00 005	
200	0,40		412 00 005	
250	0,51		414 00 005	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 - 1000			auf Anfrage	



3-fach Schlauchrohrbehälter für Silofahrzeuge

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 12 VA-Nieten am Schlauchrohrbehälter befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit drei VA-Scharnieren (bei Ø 160 mm mit zwei Scharnieren) an den Flansch genietet. Verschlussen wird der Deckel serienmäßig mit zwei Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließungen greifen hinter die Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet. 2 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Rohrhalterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	5,85	2,4	120 24 300	
		3,0	120 30 300	
		5,0	120 50 300	
		6,0	120 60 300	
		7,0	120 70 300	
		8,0	120 80 300	
		10,0	120 99 300	
180 x 4,4	7,44	2,4	123 24 300	
		5,0	123 50 300	
		6,0	123 60 300	
		7,0	123 70 300	
		10,0	123 99 300	
200 x 4,9	9,15	2,4	122 24 300	
		3,0	122 30 300	
		5,0	122 50 300	
		6,0	122 60 300	
		7,0	122 70 300	
		8,0	122 80 300	
		10,0	122 99 300	
Zwischenlängen			125 99 901	+ 4 %



1



2

3-fach Schlauchrohrbehälter für Silofahrzeuge

1 Schelle

Material

Edelstahl 1.4301,
HD-PE schwarz



Montageanleitung
Schelle

Ausführung

3-teilig, bestehend aus:

- U-Bogen 50/60 x 3 mm, glänzend
- Abschlusskappe
- Schlossschraube DIN 603, M10 mit U-Scheibe und Stopmutter

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm
z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

2 Deckel und Endstück

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl.
2 Sicherheitsdrehriegel und 2 Schlüssel
(Standard: Doppelbart), Endstück separat.


Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schelle			
160	1,45	420 00 001	
VA-Schlossschrauben für die Montage an das Fahrzeug (Set)			
M8 x 20 (4 Stück)	0,08	419 00 002	

Ersatzteile

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch				
160	1,28	185 x 515 x 35	420 00 302	
180	1,53	215 x 580 x 35	423 00 302	
200	1,64	230 x 640 x 35	422 00 302	
200 mit abgerundeten Ecken	1,52	230 x 640 x 35	422 00 382	
Endstück				
160	0,43		420 00 005	
180	0,45		423 00 005	
200	0,52		422 00 005	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 - 1000			auf Anfrage	

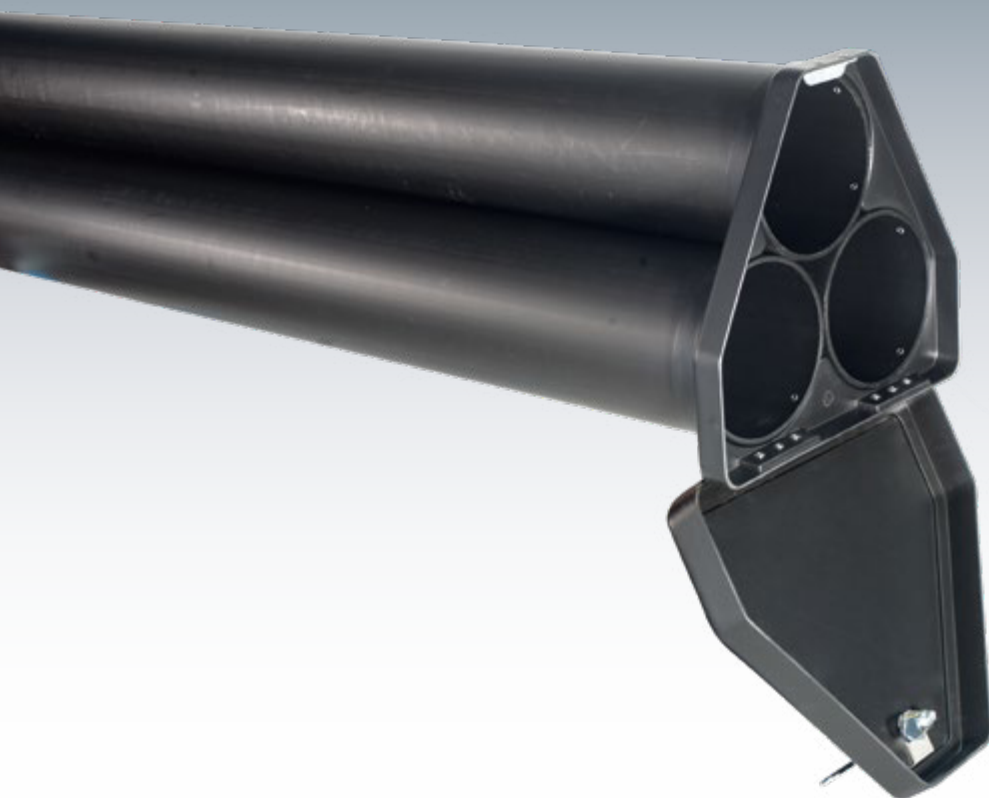

3-fach Schlauchrohrbehälter kompakt

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 9 VA-Nieten am Schlauchrohrbehälter befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit zwei VA-Scharnieren an den Flansch genietet. Verschluss wird der Deckel serienmäßig mit einem Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließzunge greift hinter den Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet.
1 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	5,85	2,4	121 24 300	
		3,0	121 30 300	
		5,0	121 50 300	
		6,0	121 60 300	
		7,0	121 70 300	
		8,0	121 80 300	
		10,0	121 99 300	
200 x 4,9	9,15	2,4	124 24 300	
		3,0	124 30 300	
		5,0	124 50 300	
		6,0	124 60 300	
		7,0	124 70 300	
		8,0	124 80 300	
		10,0	124 99 300	
Zwischenlängen			125 99 901	+ 4 %



1



2

3-fach Schlauchrohrbehälter kompakt

1 Schelle

Material

Edelstahl 1.4301, HD-PE schwarz

Ausführung

3-teilig bestehend aus:

- Rohrbügel mit Lasche (50 x 3 mm)
- Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen
- mit Schrauben M8x40 (DIN 603) verzinkt, U-Scheibe und Stopfmutter

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm
z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

2 Deckel und Endstück

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl.
Sicherheitsdrehriegel und 1 Schlüssel
(Standard: Doppelbart), Endstück separat.

Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schelle			
160	1,45	421 00 001	
200	1,65	424 00 001	

Ersatzteile

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch				
160	0,97	350 x 330 x 35	421 00 302	
200	1,28	430 x 415 x 40	424 00 302	
Endstück				
160	0,40		421 00 005	
200	0,48		424 00 005	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 - 1000			auf Anfrage	


1

2

2-fach Schlauchrohrbehälter Kombination

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

A-Ø unteres Rohr: 200 x 4,9 mm

A-Ø oberes Rohr: 160 x 3,9 mm

Endstück und Flansch sind mit je 8 VA-Nieten am Schlauchrohrbehälter befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet. Verschluss wird der Deckel serienmäßig mit einem Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließzunge greift hinter den Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet.
1 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Rohrhalterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

1 Scharnieransschlag seitlich

Artikel	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
Scharnier seitlich	5,00	2,4	130 24 301/2	
		3,0	130 30 301/2	
		5,0	130 50 301/2	
		6,0	130 60 301/2	
		7,0	130 70 301/2	
		8,0	130 80 301/2	
		10,0	130 99 301/2	
Zwischenlängen			125 99 901	+4%

Scharnier wahlweise links = 1 oder rechts = 2

2 Scharnieransschlag unten

Artikel	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
Scharnier unten	5,00	2,4	131 24 300	
		3,0	131 30 300	
		5,0	131 50 300	
		6,0	131 60 300	
		7,0	131 70 300	
		8,0	131 80 300	
		10,0	131 99 300	
Zwischenlängen			125 99 901	+ 4 %



1



2

2-fach Schlauchrohrbehälter Kombination

1 Schelle

Material

Bügel hinten (Stahl verzinkt) mit angeschweißter Lasche, Bügel vorne (Alu blank)

Ausführung

2-teilig mit Befestigungslasche, ohne Schrauben

Achtung: Keine Lagerware!

Mindestbestellmenge 4 Stk.

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm
z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

2 Deckel und Endstück

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl. Sicherheitsdrehriegel und 1 Schlüssel
(Standard: Doppelbart), Endstück separat.

Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schelle			
200/160	1,43	430 00 001	

Ersatzteile

Artikel	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch				
Scharnier links	0,91	245 x 390 x 35	430 00 301	
Scharnier rechts	0,91	245 x 390 x 35	430 00 302	
Scharnier unten	0,91	245 x 390 x 35	431 00 302	
Endstück	0,31		431 00 005	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 - 1000			auf Anfrage	



1-fach Schlauchrohrbehälter für Tankfahrzeuge

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 4 VA-Nieten am Schlauchrohrbehälter befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet und verfügt über eine EPDM-Dichtschnur. Der Auffangbehälter wird in den Flansch eingeschoben. Verschluss wird der Deckel serienmäßig mit einem Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließzunge greift hinter den Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet, Auffangbehälter, 1 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Rohrhalterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	1,95	2,4	101 24 371/2	
		3,0	101 30 371/2	
		5,0	101 50 371/2	
		6,0	101 60 371/2	
		7,0	101 70 371/2	
		8,0	101 80 371/2	
		10,0	101 99 371/2	
180 x 4,4	2,48	2,4	102 24 371/2	
		3,0	102 30 371/2	
		5,0	102 50 371/2	
		6,0	102 60 371/2	
		7,0	102 70 371/2	
		10,0	102 99 371/2	
Zwischenlängen			125 99 901	+ 4 %

Scharnier wahlweise links = 1 oder rechts = 2



Montageanleitung
Schelle

1 Schelle



2 Chassishalterung
rund

3 Chassishalterung
flach

4



1-fach Schlauchrohrbehälter für Tankfahrzeuge

1 Schelle

3-teilig, bestehend aus U-Bügel (50 x 3 mm) aus Edelstahl 1.4301, Abschlusskappe aus HD-PE schwarz, Schraube M10 (DIN 603), Stopfmutter und U-Scheibe

2 Chassishalterung – rund

2-teilig, bestehend aus Rohrbügel M10 mit 65 mm Gewinde aus Edelstahl A2, inkl. Stopfmutter und U-Scheiben, Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen aus HD-PE schwarz

3 Chassishalterung – flach

2-teilig, bestehend aus Rohrbügel mit Lasche (35 x 3 mm) aus Edelstahl 1.4301, Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen aus HD-PE schwarz, ohne Schrauben

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm
z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

4 Deckel und Endstück

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl. Sicherheitsdrehriegel und 1 Schlüssel.

(Standard: Doppelbart)

Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Auffangbehälter separat, Endstück separat.

Zubehör

Artikel für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Schelle			
160	0,72	401 00 001	
180	0,80	402 00 001	
VA-Schlossschrauben für die Montage an das Fahrzeug (Set)			
M8 x 20 (2 Stück)	0,04	409 00 002	
2 Chassishalterung rund			
160	0,72	401 00 575	
180	0,80	402 00 575	
3 Chassishalterung flach			
160	0,45	401 00 535	

Ersatzteile

Artikel für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch (ohne Auffangbehälter)				
160 Scharnier links	0,85	195 x 270 x 95	401 00 351	
160 Scharnier rechts	0,85	195 x 270 x 95	401 00 352	
180 Scharnier links	0,96	220 x 305 x 95	402 00 351	
180 Scharnier rechts	0,96	220 x 305 x 95	402 00 352	
Endstück				
160	0,12		401 00 005	
180	0,16		402 00 005	
Auffangbehälter				
160	0,19		425 31 000	
180	0,20		425 32 000	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 - 1000			auf Anfrage	



2-fach Schlauchrohrbehälter für Tankfahrzeuge

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 8 VA-Nieten am Schlauchrohrbehälter befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit zwei VA-Scharnieren an den Flansch genietet und verfügt über eine EPDM-Dichtschnur. Der Auffangbehälter wird in den Flansch eingeschoben. Verschluss wird der Deckel serienmäßig mit einem Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließzunge greift hinter den Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet, Auffangbehälter, 1 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Rohrhalterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	3,90	2,4	110 24 371/2	
		3,0	110 30 371/2	
		5,0	110 50 371/2	
		6,0	110 60 371/2	
		7,0	110 70 371/2	
		8,0	110 80 371/2	
		10,0	110 99 371/2	
180 x 4,4	4,96	2,4	111 24 371/2	
		3,0	111 30 371/2	
		5,0	111 50 371/2	
		6,0	111 60 371/2	
		7,0	111 70 371/2	
		10,0	111 99 371/2	
Zwischenlängen			125 99 901	+ 4 %

Scharnier wahlweise links = 1 oder rechts = 2



1



2

2-fach Schlauchrohrbehälter für Tankfahrzeuge

1 Schelle

Material

Edelstahl,
HD-PE schwarz



Montageanleitung
Schelle

Ausführung

3-teilig, bestehend aus:

- U-Bogen 50/60 x 3 mm, glänzend
- Abschlusskappe
- Schlossschraube DIN 603, M10 mit U-Scheibe und Stopfmutter

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm
z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

2 Deckel und Endstück

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl.
Sicherheitsdrehriegel und 1 Schlüssel.
(Standard: Doppelbart)

Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Auffangbehälter separat, Endstück separat.

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schelle			
160	1,09	410 00 001	
180	1,21	411 00 001	
VA-Schlossschrauben für die Montage an das Fahrzeug (Set)			
M8 x 20 mm (4 Stück)	0,08	419 00 002	

Ersatzteile

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch (ohne Auffangbehälter)				
160 Scharnier links	1,22	195 x 440 x 95	410 00 351	
160 Scharnier rechts	1,22	195 x 440 x 95	410 00 352	
180 Scharnier links	1,50	220 x 490 x 95	411 00 351	
180 Scharnier rechts	1,50	220 x 490 x 95	411 00 352	
Endstück				
160	0,27		410 00 005	
180	0,33		411 00 005	
Auffangbehälter				
160	0,19		425 31 000	
180	0,20		425 32 000	
HD-PE-Rohr schwarz				
40 - 1000			auf Anfrage	





Transportrohre für Dachgepäckträger

**Wie lange benötigen Sie zum Festbinden von Rohren oder ähnlichen Langgütern auf Ihrem Dachträger?
Wie sicher sind Sie, dass Ihnen während der Fahrt zu Ihren Kunden nichts verloren geht?**

Hier hilft Ihnen das Transportrohr von ROWEKO mit Sicherheit weiter. Geprüft nach VDI-Richtlinie 2700 und Europeanorm EN 12195 ist das Rohr zur Ladungssicherung geeignet. Einmal fest auf Ihrem Dachträger montiert, verstauen Sie schnell und sicher Ihre Langgüter bis zu 6.000 mm Länge. So ist alles vor Witterungseinflüssen, Diebstahl oder Beschädigungen bestens geschützt.



Ausführungen

Ihr Transportrohr fertigen wir für Sie in vier verschiedenen Durchmessern (125/160/200/250 mm) und in einer von Ihnen gewünschten Länge (bis 6.100 mm) aus schwarzem Kunststoff Polyethylen (HD-PE). Die vordere Seite ist fest mit einem Endstück verschlossen, die zum Fahrzeugheck hin montierte Seite hat eine Tür zum Öffnen. Ein Schloss (Standard: Sicherheits-Drehriegel Doppelbart) verhindert unbefugtes Öffnen.

Zubehör




Als perfekte Ergänzung liefert ROWEKO auf Wunsch eine Rückholscheibe. Diese hilft Ihnen kurze Langgüter, die durch die Fahrt nach vorne verrutscht sind, einfach nach hinten aus dem Transportrohr zu ziehen.

Zur besseren Übersicht können bei dem Rohrdurchmesser 200 mm und einer Länge bis 3.100 mm eine Unterteilung des Stauraumes durch drei Rohre mit je einem Durchmesser von 90 mm eingeschoben werden. So können Sie z. B. im Vorfeld Ihre benötigten Teile sortieren und kundenbezogen einräumen.

Zwei Varianten von Befestigungsschellen runden das Gesamtkonzept des Transportrohres ab. Dachträgerprofile bis zu einer Breite von 70 mm und einer Höhe von 50 mm werden universell abgedeckt. Materialien aus Edelstahl und Kunststoff sorgen für einen langlebigen Einsatz auch unter extremen Bedingungen.

Lassen Sie sich überzeugen von der Qualität „Made in Germany“.

www.transportrohr.de

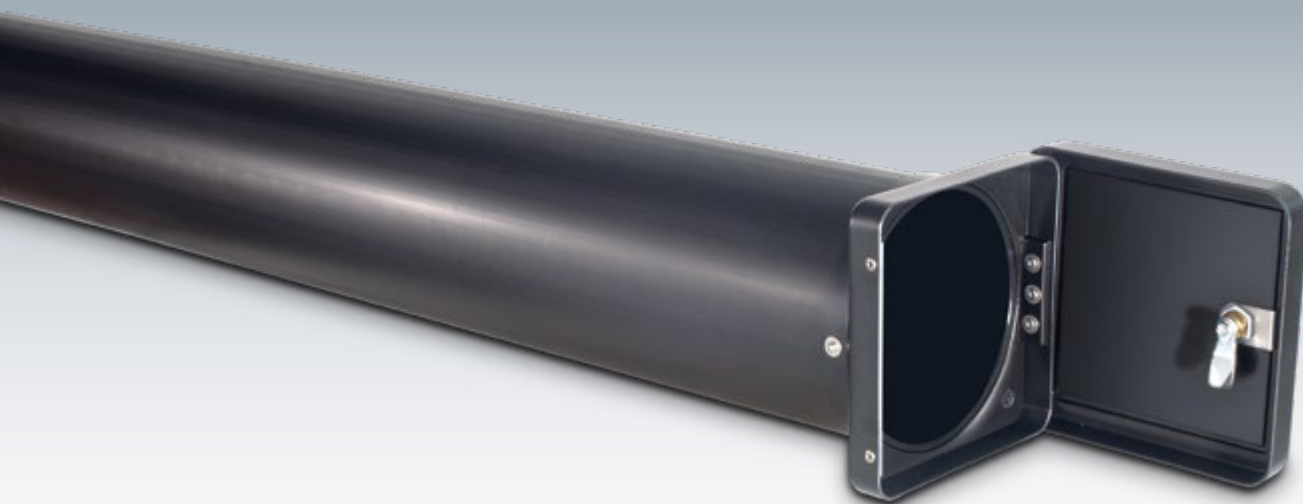

Transportrohre für Dachgepäckträger

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Flansch und Endstück sind mit VA-Nieten am Rohr befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Flansch hat einen verstärkten Schließwinkel. Der Deckel ist mit einem Roweko-Logo versehen (gelasert) und mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet. Dieser wird mit einem Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) verschlossen. Die Schließzunge ist verlängert. 2 Kunststoff-Schlüssel werden mitgeliefert.

Zubehör / Optionen

- Rohrhalterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Zwischenlängen sind bei allen Modellen möglich (Aufpreis 4 %)

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Art.-Nr.	Preis [€]
125 x 3,1	1,23	2,1	106 20 385	
		3,1	106 30 385	
		4,1	106 40 385	
		5,1	106 50 385	
		6,1	106 60 385	
160 x 3,9	1,95	2,1	101 20 385	
		3,1	101 30 385	
		4,1	101 40 385	
		5,1	101 50 385	
		6,1	101 60 385	
200 x 4,9	3,05	2,1	103 20 385	
		3,1	103 30 385	
		4,1	103 40 385	
		5,1	103 50 385	
		6,1	103 60 385	
250 x 6,2	4,83	2,1	104 20 385	
		3,1	104 30 385	
		4,1	104 40 385	
		5,1	104 50 385	
		6,1	104 60 385	
Zwischenlängen			125 99 901	+ 4 %

1 gewölbtes Endstück


2 Tür mit Roweko-Logo (gelasert)



Geprüft nach
VDI-Richtlinie 2700 und
Europannorm EN 12195



GTÜ Zertifikat

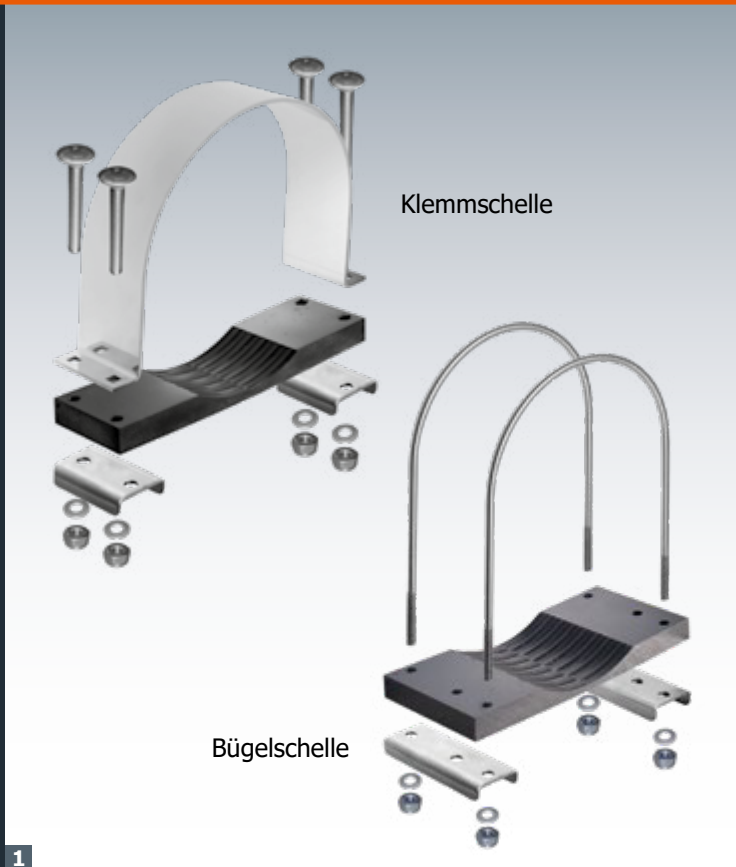

Transportrohre für Dachgepäckträger

1 Befestigungsschellen

Material

HD-PE schwarz, Edelstahl

Ausführung

Klemmschelle

3-teilig, bestehend aus: 1 x Rohrbogen mit Laschen, 1 x Rohraufnahmeplatte, 2 x U-Klemmprofil, Schraubenset M8 x 70 mm (passend für Trägerprofil max. 35 x 25 mm).

Bügelshell

3-teilig, bestehend aus: 2 x Rundbügel M10 inkl. U-Scheibe + Mutter, 1 x Rohraufnahmeplatte, 2 x U-Klemmprofil (passend für Trägerprofil max. 45/70 x 50 mm).

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1500 mm z. B. Rohrlänge 5000 mm = mind. 4 Schellen

Ersatzteile: Auf Anfrage



Montageanleitung
Bügelshell



Montageanleitung
Klemmschelle

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Klemmschelle				
160	1,20		401 00 185	
200	1,40		403 00 185	
250	1,60		404 00 185	
Bügelshell				
125	1,00		406 00 175	
160	1,15		401 00 175	
200	1,33		403 00 175	
250	1,40		404 00 175	
Rohr in Rohr-System				
200 (bis 3,10 m)	1,95/m	90 / 90 / 90	103 30 086	
Rückholscheibe				
125	0,20		406 00 085	
160	0,25		401 00 085	
200	0,35		403 00 085	
250	0,45		404 00 085	
Gurt (pro m, für Transportrohre über 3,1 m Länge)			409 00 086	

2 Rohr in Rohr-System (nur für Rohr-Ø 200 mm)

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

3 Rohre werden in das Transportrohr zur Unterteilung eingeschoben. Die Länge ist dem Transportrohr angepasst (max. mögliche Länge 3100 mm).

3 Rückholscheibe

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Einseitig offenes Kunststoffrohr (Länge 100 mm) zur Rückführung von kurzen Gütern, Gurt wird am Flansch angenietet, die Gurtlänge ist dem Transportrohr angepasst (Standardlänge 3.300 mm).



Rohrbehälter für Faltsignal

Maße

Rohrbehälter mit A-Ø 90 mm ist geeignet für Faltsignale mit Seitenlängen 600 mm + 700 mm

Rohrbehälter mit A-Ø 110 mm ist geeignet für Faltsignale mit Seitenlängen 700 mm, 900 mm + 1100 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Mit angeschweißtem Schraubverschluss und Halteseil (A2) zur Deckelsicherung. Endstück angeschweißt und 3-fach vernietet.

1 Rohrklemme


- 15 mm stark aus HD-PE, schwarz
- CNC-gefräst inkl. Spannschraube in 1-fach, 2-fach oder 3-fach Ausführung

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg]	Rohrlänge [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
90 x 2,2	0,9	800	190 90 080	
90 x 2,2	1,0	900	190 90 090	
110 x 3,4	1,6	900	191 10 090	
110 x 3,4	1,9	1200	191 10 120	
110 x 3,4	2,1	1350	191 10 135	

Andere Längen erhalten Sie auf Anfrage.

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Bohrabstand [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
Rohrklemme für Ø 90				
1-fach	0,1	140	461 08 090	
2-fach	0,2	260	461 09 090	
3-fach	0,31	390	461 10 090	
Rohrklemme für Ø 110				
1-fach	0,11	155	461 08 110	
2-fach	0,22	305	461 09 110	
3-fach	0,4	454	461 10 110	

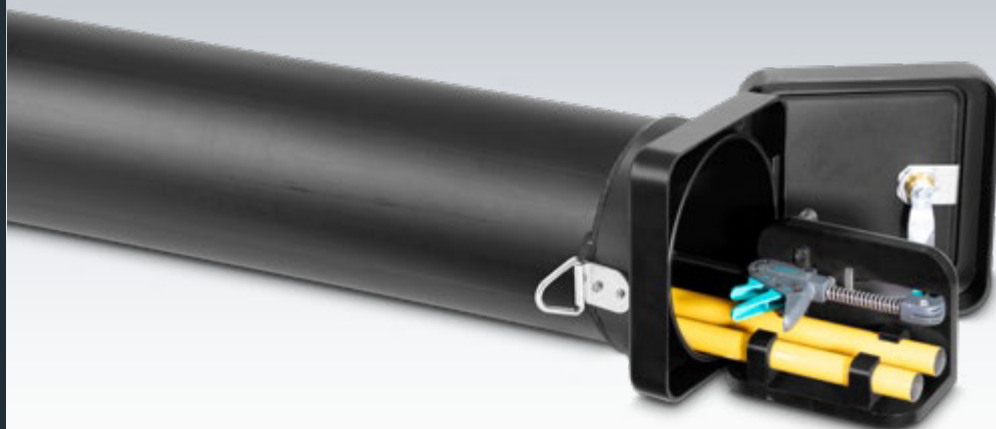

1

Rohrbehälter für Messlehre

Maße

Rohr: Ø 125 mm, Wandung: 3,1 mm
Deckel: 150 x 150 x 33 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Der Deckel mit Flansch sowie das Endstück mit Rohr sind von außen verschweißt. Das Rohr ist geschlitzt für den Einsatz einer Schließzunge. Der Knebelvorreiber ist nicht abschließbar.

An Flansch und Endstück sind 2 Ringösen in Triangelform genietet, so dass ein Schulterriemen (nicht Lieferbestandteil) eingebracht werden kann.

1 Griff

Material

HD-PE schwarz, mittig auf Rohr geschweißt

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg]	Rohrlänge [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
125 x 3,1	2,5	1600	191 25 160	

Andere Ø und Längen erhalten Sie auf Anfrage.

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Griff für Rohrbehälter	0,03	419 90 001	



Transportrohre für Zeltgestänge

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Der Deckel mit Flansch und das gewölbte Endstück sind mit dem Rohr vernietet und zusätzlich verschweißt. Für den sicheren Verschluss sorgen 2 Sicherheitsdrehriegel (4 PA-Schlüssel beigelegt).

Um auch kurze Stangen einfach aus dem Rohr zurück zu holen, verfügt der Rohrbehälter über eine Rückholscheibe am Gurtband.

1 Klemmschelle

2-teilig, bestehend aus Rohrbogen mit Lasche (70 x 3 mm) aus Edelstahl 1.4301, Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen ohne Schrauben aus HD-PE schwarz

A-Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg]	Rohrlänge [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	4,8	1800	101 18 388	
200 x 4,9	7,2	1800	103 18 388	
250 x 6,2	10,5	1800	104 18 388	

Andere Längen erhalten Sie auf Anfrage.

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Klemmschelle			
für Ø 160	0,89	401 06 185	
für Ø 200	1,11	403 06 185	
für Ø 250	1,37	404 06 185	
20 mm Distanzplatte (erhöht den Abstand zur Bordwand)			
für Ø 160	0,29	401 99 188	
für Ø 200	0,34	403 99 188	
für Ø 250	0,41	404 99 188	



Transportrohre für Joloda-Roller

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Flansch und Endstück sind mit VA-Nieten am Rohr befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Flansch hat einen verstärkten Schließwinkel. Der Deckel ist mit einem Roweko-Logo versehen (gelasert) und mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet. Dieser wird mit einem Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) verschlossen. Die Schließzunge ist verlängert. 2 Kunststoff-Schlüssel werden mitgeliefert.

1 Chassishalterung – rund

2-teilig, bestehend aus Rohrbügel M10 mit 65 mm Gewinde aus Edelstahl A2, inkl. Stoppmutter und U-Scheiben, Auflageplatte mit Rohrkontur und Bohrungen aus HD-PE schwarz

A-Ø x Wandung [mm])	Gewicht [kg]	Rohrlänge [mm]	Art.-Nr.	Preis [€]
125 x 3,1	2,3	1500	106 15 385	
160 x 3,9	3,8	1500	101 15 385	

Andere Ø und Längen erhalten Sie auf Anfrage.

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Chassishalterung – rund			
125	0,36	406 00 575	
160	0,72	401 00 575	
Staubkappe für Schloss	0,01	413 00 012	



Staukästen / Werkzeugkästen

Vielfältig wie der Einsatz

In vielen verschiedenen Größen, mit vier verschiedenen Verschlussmöglichkeiten. Ob klein, wie Typ 13 oder 18, passend für Transporter oder groß, wie Typ 8 oder 17 für Sattelaufleger, für fast jedes Nutzfahrzeug haben wir einen Werkzeugkasten im Programm. Natürlich in bewährter ROWEKO-Qualität.

Selbstverständlich sind alle ROWEKO-Werkzeugkästen TÜV geprüft und haben eine ABE zur Verwendung als seitlicher Unterfahrschutz gemäß der Richtlinie EWG 89/297 und der internationalen Vorschrift ECE-R73.

Sinnvolles Zubehör ergänzt das Lieferprogramm. Schubladen sorgen für Ordnung im Kasten und der Halter ermöglicht eine schnelle Montage am Fahrzeug.

Alle Teile eines ROWEKO-Werkzeugkastens sind als Ersatzteile erhältlich, da „Made in Germany“.



ECE-R73



TÜV-ECE-R73



TÜV Automotive GmbH





2-Punkt-Verriegelung

Einfacher und bewährter Schließmechanismus.

Die Schließungen der beiden identischen Schlösser greifen hinter einen Aluminiumwinkel. Ein zusätzliches Stanzteil aus VA-Stahl verhindert ein Überdrehen des Schließzylinders. Schutzkappen aus schwarzem PE schützen die Schlösser vor Witterungseinflüssen.



3-Punkt-Verriegelung

Bedienungsfreundlicher Schließmechanismus.

Die Verriegelung des Werkzeugkastens erfolgt über ein zentrales Schloss mit Rollenstangen, die gleichzeitig an drei Seiten hinter montierte Aluminiumwinkel greifen. Die Rollenstangen werden durch massive Halterungen geführt. Die neue vergrößerte Schlosskappe schützt vor Witterungseinflüssen und gleichzeitig vor Öffnen des Zylinderknebls durch Vibrationen. Integrierte Griffmulden erleichtern das Öffnen und Schließen des Deckels.



Schnappverschluss

Preiswerte Schließmöglichkeit.

Ein Profil aus HD-PE, durch VA-Nieten direkt am Deckel befestigt, schnappt über den vorstehenden Rand des Werkzeugkastens. Der mitgelieferte Federstecker sichert zusätzlich den Deckel. Ein Vorhangschloss (im Zubehör erhältlich) verhindert ein unerlaubtes Öffnen. Diese preiswerte Alternative ist aus technischen Gründen nicht bei allen Werkzeugkastentypen anwendbar.



Sicherungsbügel

Individuelle Schließmöglichkeit.

Als Verschluss dient ein Formteil aus Kunststoff (HD-PE). Mit VA-Scharnieren wird dieser Bügel am Kasten vernietet. Der Bügel klappt über den geschlossenen Deckel und rastet ein. Ein Federstecker liegt bei. Eine individuelle Schließung ist durch ein Vorhangschloss (im Zubehör erhältlich) möglich. Integrierte Griffmulden erleichtern das Öffnen und Schließen des Deckels.



Seitlicher Unterfahrschutz



ECE-R73

Alle ROWEKO-Werkzeugkästen besitzen seit Januar 1994 eine durch das Kraftfahrt-Bundesamt erteilte Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE-Nr. 90442). Sie bescheinigt den uneingeschränkten Einsatz der Werkzeugkästen als seitlicher Unterfahrschutz gemäß Richtlinie EWG 89/297. Darüber hinaus erfüllen alle ROWEKO-Werkzeugkästen die Vorgaben der internationalen Regelung ECE-R73. Alle notwendigen Daten werden vorschriftsmäßig im Deckel eingepreßt.

Schloss-abdeckung

ROWEKO hat durch den Einsatz einer speziell entwickelten Abdeckkappe Vorteile für die Langlebigkeit geschaffen durch:

- UV-stabiles Material
- Sicherer Halt durch Passgenauigkeit
- Hohe Festigkeit des Befestigungsloches
- Dauerhafte Beweglichkeit durch Filmscharnier

Dichtheit

Werkzeugkästen von ROWEKO werden im Vakuumtiefziehverfahren hergestellt. Behälter und Deckel werden getrennt auf zwei Maschinen geformt. Danach schrumpfen beide Teile zu einer dichten Einheit zusammen. Das bedeutet für Sie:

- Spritzwasserdicht ohne zusätzliche Gummidichtung
- Sortenreinheit garantiert Recyclefähigkeit
- Im Winter durch Frost kein „Verschweißen“ des Deckels mit dem Kasten durch Eis und Schnee.

Korrosions-beständige Montageteile

ROWEKO verwendet nur hochwertige Materialien zur Montage des Werkzeugkastens. Garantierte Langlebigkeit durch:

- Scharniere und Nieten aus V2A-Stahl
- Schließwinkel aus Aluminium
- Schlösser aus Messing, Zinkdruckguss, Polyamid oder Edelstahl
- Sicherungsbügel und Schnappverschluss aus Polyethylen (HD-PE)
- Vorhangschlossbefestigung aus V2A-Stahl

Gewicht

Aufgrund der schonenden Formgebung durch das Vakuumtiefziehverfahren wird das beste Volumen-Gewichtsverhältnis realisiert. Im Vergleich zu anderen Herstellverfahren werden keine dicken Wandstärken benötigt, um eine maximale Stabilität zu erreichen. Und das sie erreicht wird, bescheinigt das TÜV-Gutachten.

Stauraum

ROWEKO-Werkzeugkästen geben nach Öffnen des Deckels den kompletten Stauraum zur Nutzung frei. Schubladen und Einschübe zur Raumteilung ermöglichen eine individuelle Raumausnutzung und sorgen für Ordnung und Übersicht im Kasten. Durch die Vielzahl der Typen gibt es für jeden LKW den passenden Kasten.

Reinigung

ROWEKO-Werkzeugkästen lassen sich innen leicht mit einem Dampfstrahler reinigen, da der vollständige Abfluss der Reinigungsmittel gewährleistet ist. Zurrgurte und Werkzeug liegen anschließend nicht im Wasser und bleiben funktional. So bilden sich keine Wasseransammlungen, die bei Frost zum Bruch der Scharniere führen können.

Halter

Die Halter aus Flachstahl (in starker Materialausführung) sind aus einem Stück passend zum jeweiligen Kasten gebogen. Der Halter umfasst dabei den Kasten vollständig. Vorder- und Hinterbügel werden nur noch mit Schlossschrauben in den vormarkierten Löchern am Kasten befestigt. Für eine schnelle Montage des Halters liegen alle notwendigen Montageteile bei.

Komfort

- Integrierte Griffmulden erleichtern das Öffnen und Schließen (nicht bei allen Verschlussmöglichkeiten)
- Verletzungsfreie, gerundete Aluminium-Schließwinkel
- Zylinderknebel
- Ihr Firmenlogo lässt sich problemlos in den Deckel mit einziehen und ist somit zusätzlich ein wirksamer Werbeträger.
- Wir fertigen komplett „Made in Germany“, so haben Sie umfassende Ersatzteil-Garantie auf alle Komponenten.



ABE-Prägung



VA-Nieten




Halteseile



Stauraum – voll zugänglich



gerundete Schließwinkel



Zylinderknebel



Griffmulde

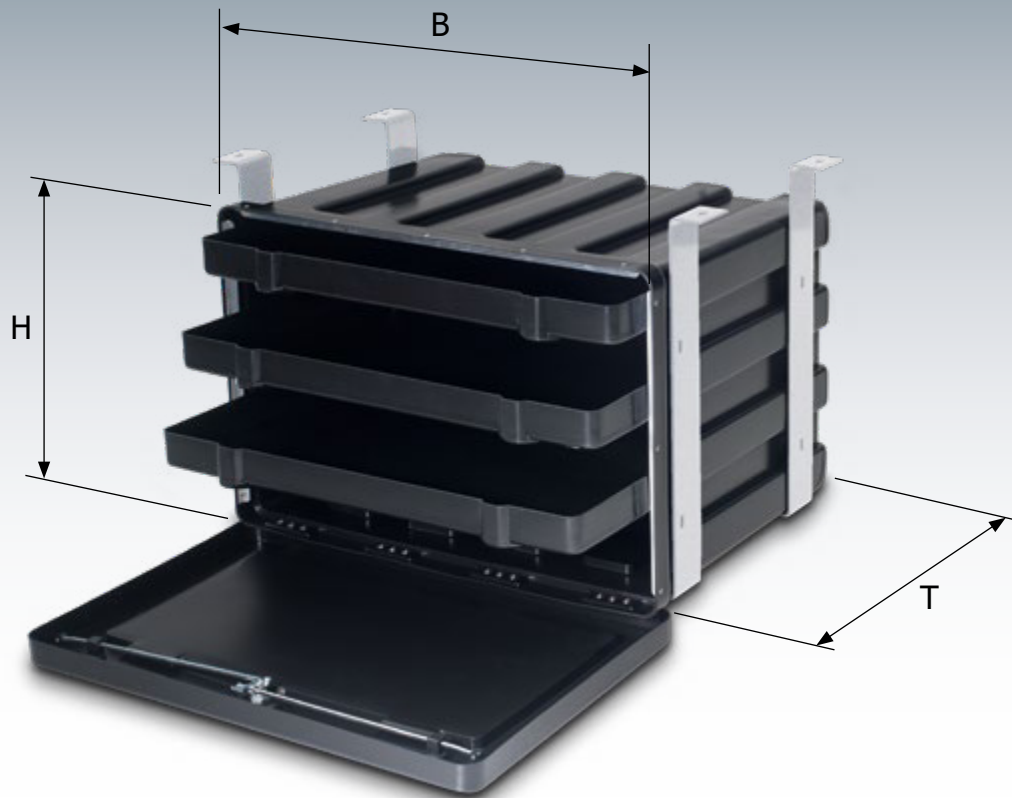


Abb.: Typ 8 mit Zubehör

Typ	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Katalogseite
1	600	500	460	34
1-V	460	500	600	35
2	650	600	350	36
2-V	350	600	650	37
3	600	450	460	38
4	640	440/600	450/180	39
6	630	600	545	40
6-H	630	600	545	41
7	545	600	630	42
8	820	600	540	43
9	650	610	400	44
10	920	470	510	45
13	650	330	350	46
13-S	650	300	350	47
15	650	440	350	48
16	650	430	400	49
17	1200	550	630	50
18	480	410	440	51
18-V	440	410	480	52
20	720	310	280	53
28	845	340	465	54
29	560	360	430	56

Die genannten Maße sind Außenmaße ohne Zubehör. Fertigungsbedingt können sich geringe Abweichungen ergeben.



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



1



2

Werkzeugkasten Typ 1

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

600 x 500 x 460 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

5,20 kg - 5,50 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Bei der 3-Punkt-Verriegelung ist das Schloss mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Achtung: Schließsystem Sicherungsbügel keine Lagerware!

Mindestbestellmenge 10 Stk.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	201 30 300	
mit Zylinderknebel	201 30 410	
Sicherungsbügel		
mit Federstecker	201 40 000	
mit Vorhangschloss	201 40 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	5,80	401 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 563 x 433 x 55 mm	1,30	401 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



1



2

Werkzeugkasten Typ 1-V

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

460 x 500 x 600 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

5,50 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt. Türanschlag links oder rechts möglich.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	201 30 300	
mit Zylinderknebel	201 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	6,00	401 20 035	
Schublade ABS, schwarz, 420 x 455 x 70 mm	1,10	410 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 2

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

650 x 600 x 350 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

5,60 kg - 5,90 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Bei der 3-Punkt-Verriegelung ist das Schloss mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	202 30 300	
mit Zylinderknebel	202 30 410	
Sicherungsbügel		
mit Federstecker	202 40 000	
mit Vorhangschloss	202 40 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	5,00	402 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 600 x 545 x 70 mm	1,80	402 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

1

Werkzeugkasten Typ 2-V

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

350 x 600 x 650 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

5,90 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt. Türanschlag links oder rechts möglich.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	202 30 300	
mit Zylinderknebel	202 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar)	6,00	402 20 035	
Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben			
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	

1 Halterung


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



Werkzeugkasten Typ 3

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

600 x 450 x 460 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

5,20 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	203 30 300	
mit Zylinderknebel	203 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	5,80	401 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 563 x 383 x 55 mm	1,30	403 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckel- öffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



Werkzeugkasten Typ 4

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

640 x 440 x 450 mm (oben)

640 x 600 x 180 mm (unten)

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

6,70 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Achtung: Keine Lagerware!

Mindestbestellmenge 10 Stk.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	204 30 300	
mit Zylinderknebel	204 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	5,70	404 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 592 x 395 x 47 mm	1,20	404 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckel- öffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



1



2

Abb.: Sicherungsbügel mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 6

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

630 x 600 x 545 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

7,40 kg - 7,90 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Bei der 3-Punkt-Verriegelung ist das Schloss mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	206 30 300	
mit Zylinderknebel	206 30 410	
Sicherungsbügel		
mit Federstecker	206 40 000	
mit Vorhangschloss	206 40 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	6,40	406 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 585 x 500 x 58 mm	1,60	406 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckel- öffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung


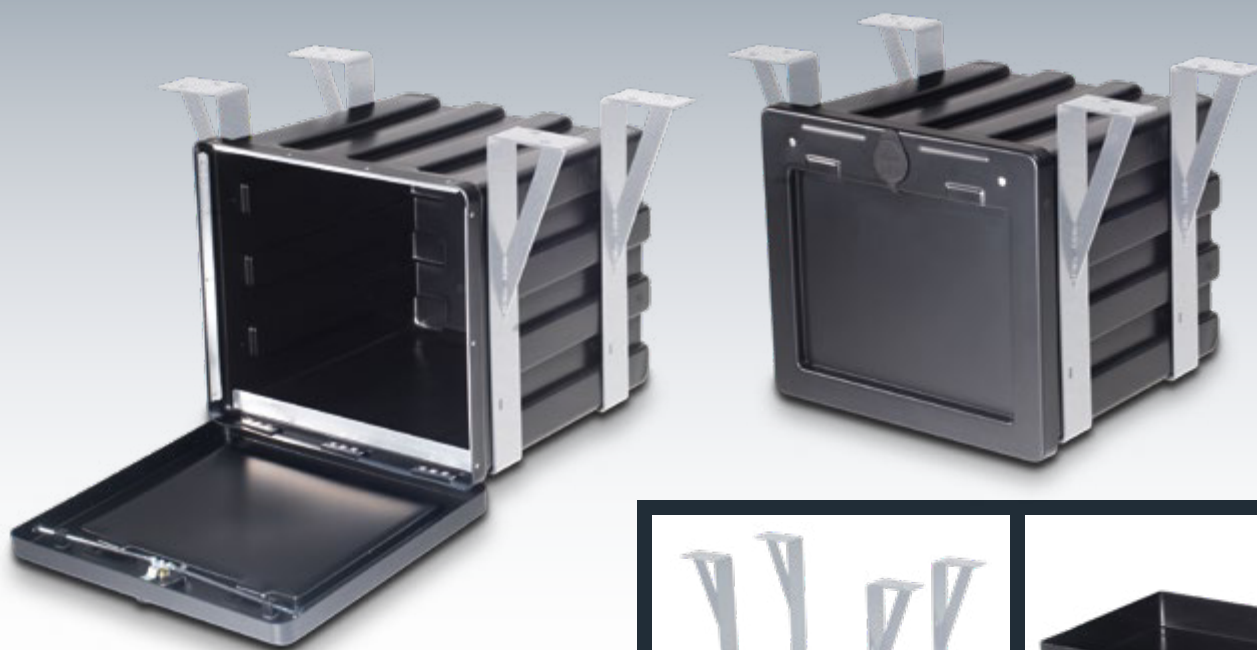


Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



1

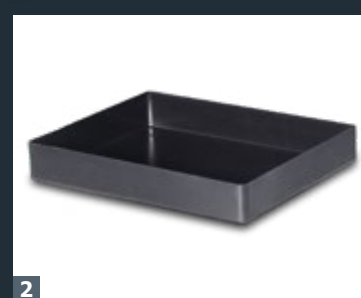

2

Werkzeugkasten Typ 6-H

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

630 x 600 x 545 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

8,30 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Achtung: Keine Lagerware!

Mindestbestellmenge 10 Stk.

Besonderheit

Ebener Boden und Rutschbremse in Verbindung mit dem Halter, ermöglichen die Installation von Batterien und schweren Aggregaten.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	206 30 305	
mit Zylinderknebel	206 30 415	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung Flachstahl 80 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben mit seitl. Verstrebungen + Bodenplatte	21,90	406 20 036	
Schublade ABS, schwarz, 585 x 500 x 58 mm	1,60	406 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		417 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung mit Bodenplatte und Verstrebungen

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



1



2

Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 7

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

545 x 600 x 630 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

7,90 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Türanschlag links oder rechts möglich.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	207 30 300	
mit Zylinderknebel	207 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar)			
Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	6,50	407 20 030	
Schublade			
ABS, schwarz, 500 x 525 x 58 mm	1,50	407 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



Werkzeugkasten Typ 8

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

820 x 600 x 540 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

9,70 kg - 9,80 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 4 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Bei der 3-Punkt-Verriegelung ist das Schloss mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	208 30 300	
mit Zylinderknebel	208 30 410	
Sicherungsbügel		
mit Federstecker	208 40 000	
mit Vorhangschloss	208 40 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 80 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	13,60	408 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 773 x 560 x 70 mm	2,20	408 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

- 1 Halterung
- 2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 9

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

650 x 610 x 400 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

6,70 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

ACHTUNG: Keine Lagerware!

Mindestbestellmenge 10 Stk.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	209 30 300	
mit Zylinderknebel	209 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	5,30	409 20 030	
Schublade PS, schwarz, 600 x 545 x 70 mm	1,80	402 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: Schnappverschluss mit Zubehör

1

Werkzeugkasten Typ 10

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

920 x 470 x 510 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

8,50 kg - 8,60 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 4 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Bei der 3-Punkt-Verriegelung ist das Schloss mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	210 30 300	
mit Zylinderknebel	210 30 410	
Schnappverschluss		
mit Federstecker	210 60 000	
mit Vorhangschloss	210 60 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	7,00	410 20 030	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 2-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 13

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

650 x 330 x 350 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

3,90 kg - 4,30 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Bei der 2-Punkt- und 3-Punkt-Verriegelung sind die Schlösser mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
2-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	213 20 300	
mit Zylinderschloss	213 20 400	
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	213 30 300	
mit Zylinderknebel	213 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 4 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	4,10	413 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 613 x 272 x 70 mm	1,10	413 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



1



2

Werkzeugkasten Typ 13-S

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

650 x 300 x 350 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

3,90 kg - 4,20 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	213 30 305	
mit Zylinderknebel	213 30 415	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 4 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	4,10	413 20 035	
Schublade HD-PE, schwarz, 610 x 235 x 75/50 mm	1,30	413 20 025	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckel- öffnung auf 90°		499 20 001	

- 1 Halterung
- 2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 15

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

650 x 440 x 350 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

4,70 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	215 30 300	
mit Zylinderknebel	215 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	5,00	402 20 030	
Schubblade ABS, schwarz, 610 x 380 x 55 mm	1,35	415 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckel- öffnung auf 90°		499 20 001	

- 1 Halterung
- 2 Schubblade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

1

2

Werkzeugkasten Typ 16

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

650 x 430 x 400 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

4,90 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	216 30 300	
mit Zylinderknebel	216 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	5,40	416 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 610 x 380 x 55 mm	1,35	415 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckel- öffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 4-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 17

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

1200 x 550 x 630 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

17,70 kg mit Raumteiler

Ausführung

Der Deckel ist mit 5 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Die Schlösser sind mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Inklusive herausziehbarem Raumteiler.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
4-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	217 50 300	
mit Zylinderknebel	217 50 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung Flachstahl 80 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben, mit seittl. Verstrebungen und Boden-U-Profil	26,10	417 20 030	
Raumteiler (bereits integriert) ABS, schwarz, 590 x 525 x 60 mm	1,60	417 20 010	
Schublade ABS, schwarz, 550 x 480 x 55 mm	1,50	417 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		417 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

- 1 4-Punkt-Verriegelung
- 2 Halterung mit Bodenprofil und Verstrebungen
- 3 Schublade
- 4 Raumteiler



Montageanleitung für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



1

2

Werkzeugkasten Typ 18

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

480 x 400 x 440 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

4,10 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	218 30 300	
mit Zylinderknebel	218 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 4 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	4,00	418 20 030	
Schublade ABS, schwarz, 445 x 345 x 65 mm	0,90	418 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckel- öffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung

2 Schublade


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



1

Werkzeugkasten Typ 18-V

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

440 x 410 x 480 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

4,10 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 2 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt. Türanschlag links oder rechts möglich.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	218 30 300	
mit Zylinderknebel	218 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar)	4,00	418 20 035	
Flachstahl 40 x 4 mm, verzinkt, inkl. Schrauben			
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	

1 Halterung


Montageanleitung
für Halterung



Abb.: 3-Punkt-Verriegelung

1

Werkzeugkasten Typ 20

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

720 x 310 x 280 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

3,80 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31


Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	220 30 300	
mit Zylinderknebel	220 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 4 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	4,50	420 20 030	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

1 Halterung


Montageanleitung
für Halterung

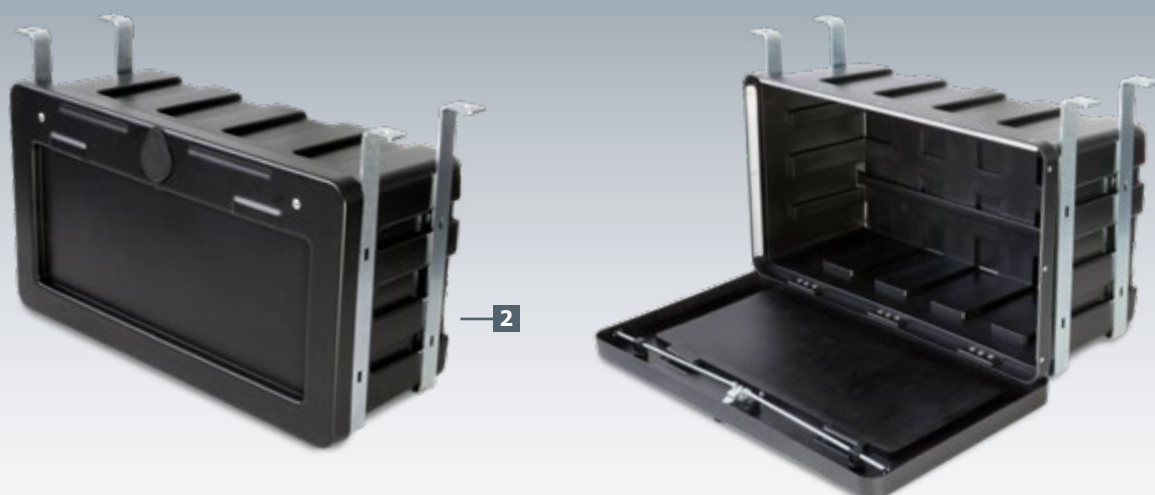

1



2



3

Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör

Werkzeugkasten Typ 28

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

845 x 340 x 465 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

7,00 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Die Rückseite des Kasten ist speziell für Pritschenfahrzeuge (FIAT Ducato – siehe Seite 55) angepasst.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	228 30 300	
mit Zylinderknebel	228 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar) Flachstahl 40 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben	6,20	428 20 030	
Schublade HD-PE schwarz, gekantet 800 x 235 x 60/40 mm	1,6	428 20 020	
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°		499 20 001	

- 1 Halterung
- 2 Rückseite Box
- 3 Schublade



Montageanleitung für Halterung



Halterung für Typ 28 an FIAT Ducato

Material

Flachstahl 60 x 5 mm, verzinkt

Ausführung

Der Kasten wird nur mit einem Bügel vorne an der Unterseite der Pritsche verschraubt. Die Montage-
teile für die rückseitige Montage am Chassis werden
mitgeliefert. (siehe detaillierte Montageanleitung)

Bei Bestellung dieser Halterung, zusammen mit
dem Werkzeugkasten Typ 28, wird der Bügel bereits
(ohne Mehrpreis) an den Kasten vormontiert.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
Halterung (Stück) Flachstahl 60 x 5 mm, verzinkt, inkl. Schrauben und Unterlegplatten (Bild 1)	4,90	925 66 101

1 Halterung



Montageanleitung
für Halterung





Abb.: 3-Punkt-Verriegelung mit Zubehör



Werkzeugkasten Typ 29

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

560 x 360 x 430 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

4,4 kg

Ausführung

Der Deckel ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Niete sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium.

Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	229 30 300	
mit Zylinderknebel	229 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung (Paar)	4,20	429 20 030	
Flachstahl 40 x 4 mm, verzinkt, inkl. Schrauben			
Montage des Halters an den Werkzeugkasten		499 20 035	
Aushängbare Halteseile		499 20 001	
zur Begrenzung der Deckelöffnung auf 90°			

1 Halterung



Montageanleitung
für Halterung



Beispiele für kundenspezifische Anforderungen für die Serienfertigung.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne und finden mit Ihnen zusammen die beste Lösung.



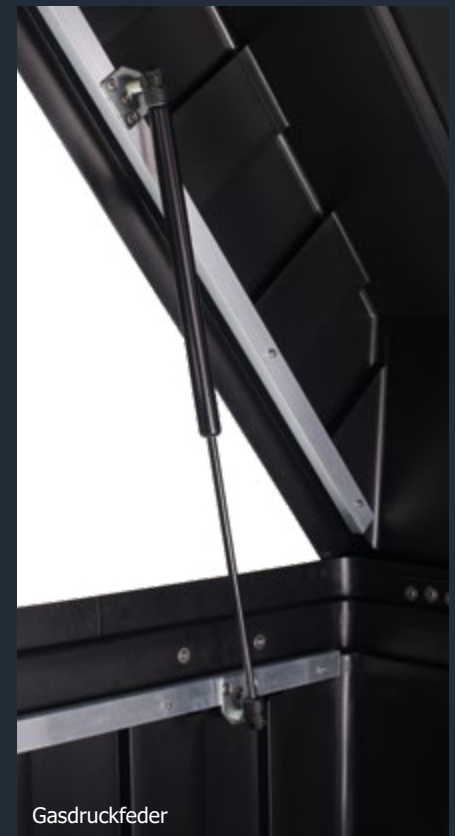

Gasdruckfeder

Die zuverlässige Methode für den Transport von Werkzeug auf dem Pritschenwagen. Durch das leichte Eigengewicht von nur 33,7 kg (inkl. Haltegriffe) ist der Kasten transportabel und kann bequem z. B. in der Werkstatt oder auf der Baustelle ein- und ausgeräumt werden. Werkzeugtransport: sauber, praktisch, diebstahlsicher!

Gute Ideen für einfaches Handling

- Kasten kann an die Fahrerkabine geschoben werden, so dass kein unnötiger Ladeflächenverlust entsteht. Durch die 45° Deckelabschrägung ist dennoch eine weite Öffnung des Behälters möglich.
- Sicht nach hinten ist nicht eingeschränkt
- Gasfedern halten den Deckel geöffnet

Im Zubehör erhältlich

- Rutschsichere Halterung auf der Pritsche
- Tragegriffe zum Transport

Bewährte Qualität von ROWEKO

- Leichte und robuste Bauweise aus HD-PE
- Schlagfest auch bei extremen Temperaturen
- Spritzwasserdicht und witterungsbeständig
- Chemikalien- und UV-stabil
- Scharniere und Nieten aus VA-Stahl
- Sichere Sache: Schnappverschluss





Pritschenkasten

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

1750 x 800 x 720 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

32,50 kg

Ausführung

Der Deckel (Schnappverschluss) ist mit 7 Scharnieren an den Behälter genietet. 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Halten des Deckels.

Zur zusätzlichen Versteifung sind Winkel an der Vorderseite, im Deckel und an den Seitenwänden angenietet.

Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Winkel aus Aluminium.

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
Schnappverschluss		
mit Federstecker	221 60 000	
mit Vorhangschlösser (gleichschließend)	221 60 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Montierte Tragegriffe	1,20	221 60 001	
4 Stk. Tragkraft max. 35 kg / Stk.			
Halterung	1,90	421 20 030	
– 2 x Klemmplatte (540 x 96 x 10 mm) aus HD-PE schwarz			
– Schraubensatz für Kastenmontage			

1 Halterprofile

2 Tragegriffe



Montageanleitung
für Pritschenkasten



In vielerlei Hinsicht ist der offene Pritschenwagen das ideale Fahrzeug für Industrie und Handwerk. Nur eines fehlt – gesicherter Stauraum für Maschinen, Werkzeug und Montagematerial. Oft wird alles in der Fahrerkabine verstaut.

Die ROWEKO-Pritschenbox sorgt für Ordnung. Sauber – praktisch – diebstahlsicher.

So individuell die Anwendungsfälle, so verschieden die Fahrzeuge – für jedermann die passende Pritschenbox.

- Verschiedene Größen
- Variable Höhen (Standard H = 400 mm)
- Deckel wird durch Seile gehalten
- Sicht ist nach hinten nicht eingeschränkt

Im Zubehör erhältlich

- Halterung zur Festmontage auf der Pritsche
- U-Rahmen aus Edelstahl mit Führungsschienen und herausziehbarer Trennwand. (Serienmäßig bei Breite 1350 mm)

Bewährte Qualität von ROWEKO

- Leichte und robuste Bauweise aus HD-PE
- Schlagfest auch bei extremen Temperaturen
- Witterungsbeständig
- Chemikalien- und UV-stabil
- Scharniere und Nieten aus Edelstahl





Pritschenbox

Maße (Breite x Länge x Höhe)

1350 x 400 x 400 mm

1000 x 400 x 400 mm

800 x 400 x 400 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Pritschenbox nur für stehende Montage!

- Behälter gekantet und verschweißt
- Endstück mit Behälter verschweißt
- Erhöhter Deckel mit VA-Scharnieren an Behälter genietet
- Verschluss mit 2-Punkt-Verriegelung + Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Schlüssel, Schlossabdeckung
- Begrenzung der Deckelöffnung auf ca. 110° durch aushängbare Halteseile
- Standardhöhe 400 mm

Andere Höhen auf Anfrage

- 1 Halterprofile
- 2 U-Rahmen mit Trennwand

Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2-Punkt-Verriegelung			
mit S-Drehriegel Doppelbart			
Breite 1350 mm	17,20	227 20 300	
Breite 1000 mm	10,60	226 20 300	
Breite 800 mm	9,10	225 20 300	

Zubehör


Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Halterung			
- 2 x Klemmplatte (355 x 93 x 10 mm) aus HD-PE schwarz			
- Schraubensatz für Kastenmontage			
U-Rahmen			
serienmäßig bei Modell 1350, aus Edelstahl mit Führungsschienen und herausnehmbarer Trennwand aus HD-PE, eingietet			
	0,60	426 200 30	
	3,00	426 200 38	




Montageanleitung
für Pritschenbox



VA-Scharniere

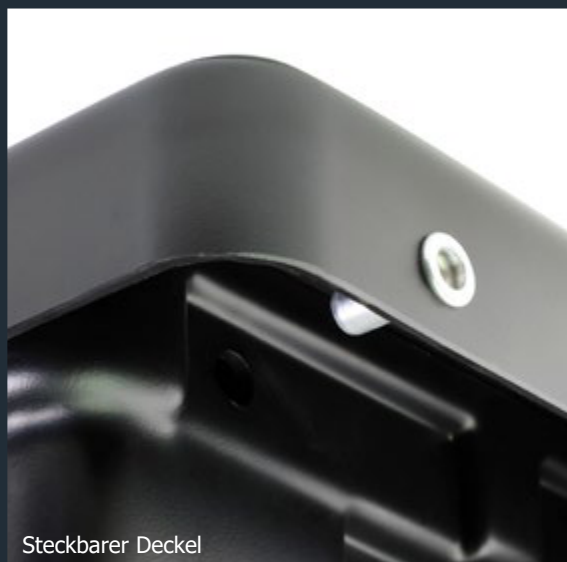

Steckbarer Deckel

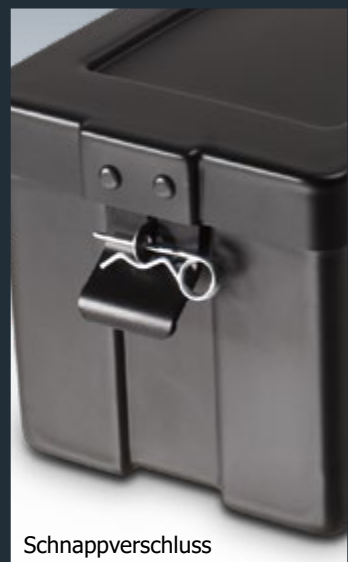

Schnappverschluss



PKW-Anhänger bieten kaum Möglichkeiten zum Verstauen von Werkzeug und Transportsicherungen.

Durch die Montage einer Staubox rückt alles in greifbare Nähe. Bei 7 verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Schließsystemen findet sich für jeden Anhänger die passende Staubox.

Durch die leichte und robuste Bauweise aus HD-PE ist die Staubox witterungsbeständig, schlagfest auch bei extremen Temperaturen, sowie Chemikalien- und UV-stabil.

Eigenschaften


- TÜV-geprüft
- Keine Lackierung notwendig
- Montage liegend oder stehend
- Spritzwasserdicht
- Scharniere und Nieten aus korrosionsbeständigem VA-Stahl
- Halter als Zubehör erhältlich


Ausführungen

- Deckel klappbar durch VA-Scharniere
- Steckbarer, abnehmbarer Deckel (ideal, wenn der Deckel aus Platzmangel nicht vollständig aufklappbar ist)

Halterungen

Zur sicheren Montage einer Staubox am Anhänger eignen sich unsere Halterungen auf Seite 75.

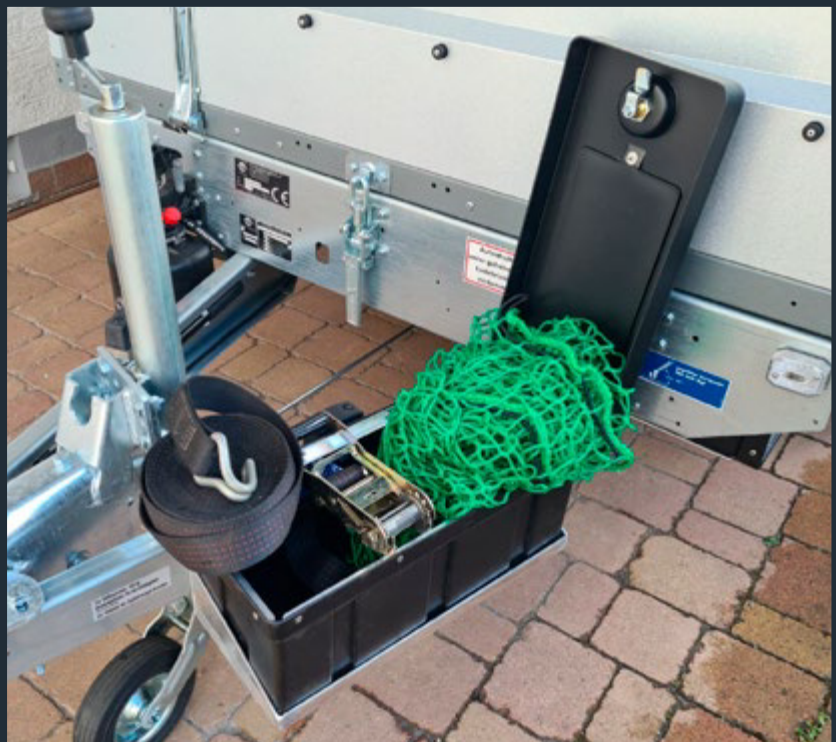

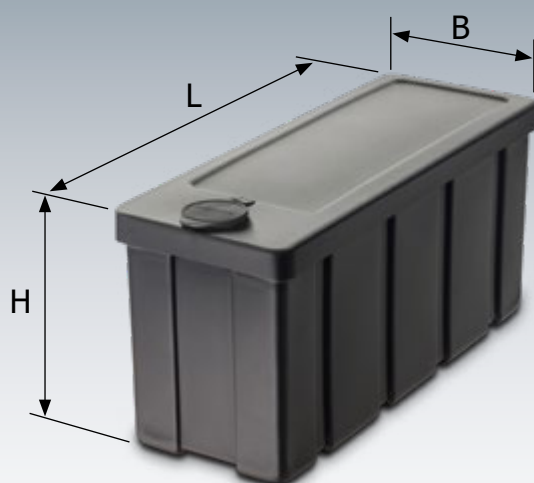

1



2

Staubox Typ R01

Maße (Länge x Breite x Höhe)

650 x 245 x 310 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

- Deckel abnehmbar mit Alu-Bolzen oder klappbar mit VA-Scharnieren
- Verschluss mit Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Kunststoffschlüsseln, Schlossabdeckung
- Montageteile aus Edelstahl und Aluminium
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
mit abnehmbarem Deckel	2,85	501 10 300	
mit klappbarem Deckel	2,90	501 10 350	
mit klappbarem Deckel und Schnappverschluss	2,90	501 60 050	


Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schale für Kleinteile PS schwarz	0,40	501 20 020	

Passende Haltesysteme auf S. 71

1 Schale für Kleinteile

2 Variante mit Schnappverschluss

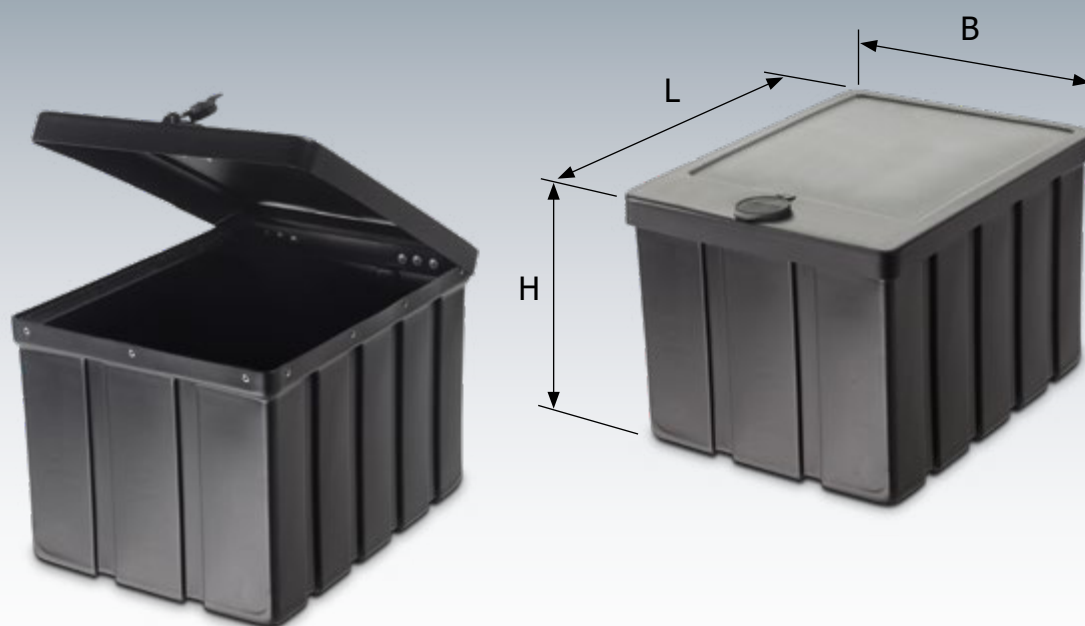

Staubox Typ R02

Maße (Länge x Breite x Höhe)

560 x 430 x 360 mm

Material

HD-PE schwarz


Ausführung

- Deckel abnehmbar mit Alu-Bolzen oder klappbar mit VA-Scharnieren
- Verschluss mit Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Kunststoffschlüsseln, Schlossabdeckung
- Montageteile aus Edelstahl und Aluminium
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
mit abnehmbarem Deckel	3,90	502 10 300	
mit klappbarem Deckel	3,90	502 10 350	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Passende Haltesysteme auf S. 71			

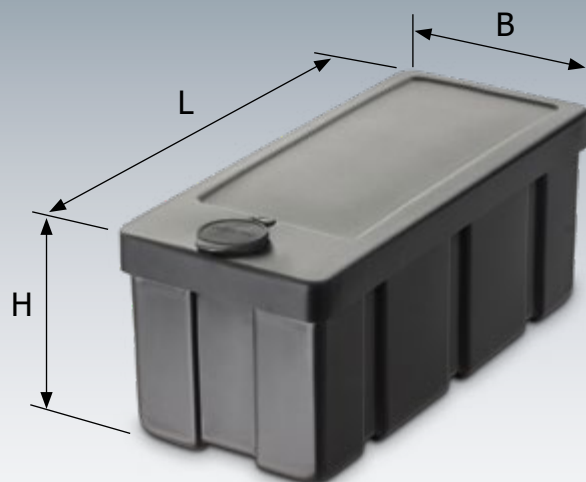
1

Staubox Typ R03

Maße (Länge x Breite x Höhe)

500 x 220 x 205 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung


- Deckel abnehmbar mit Alu-Bolzen oder klappbar mit VA-Scharnieren
- Verschluss mit Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Kunststoffschlüsseln, Schlossabdeckung
- Montageteile aus Edelstahl und Aluminium
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)
- Schnappverschluss mit Federstecker nur in Verbindung mit Scharnieren erhältlich

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
mit abnehmbarem Deckel	1,90	503 10 300	
mit klappbarem Deckel	2,00	503 10 350	
mit klappbarem Deckel und Schnappverschluss	1,90	503 60 050	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Passende Haltesysteme auf S. 71			

1 Schnappverschluss

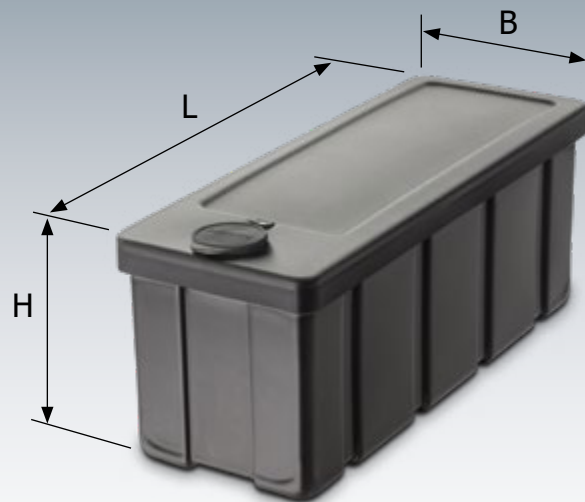

1

Staubox Typ R04

Maße (Länge x Breite x Höhe)

650 x 245 x 260 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

- Deckel abnehmbar mit Alu-Bolzen oder klappbar mit VA-Scharnieren
- Verschluss mit Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Kunststoffschlüsseln, Schlossabdeckung
- Montageteile aus Edelstahl und Aluminium
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)


Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
mit abnehmbarem Deckel	2,60	504 10 300	
mit klappbarem Deckel	2,65	504 10 350	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schale für Kleinteile	0,40	501 20 020	
PS schwarz			

Passende Haltesysteme auf S. 71

1 Schale für Kleinteile

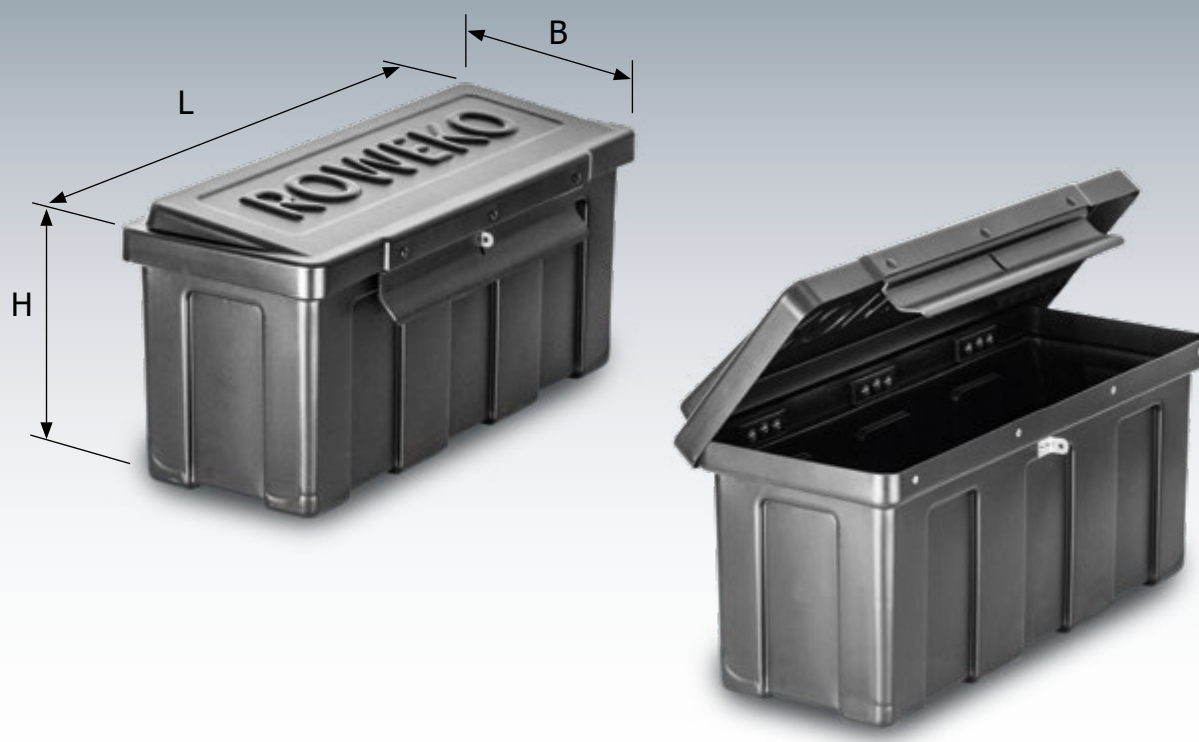

Staubox Typ R05

Maße (Länge x Breite x Höhe)

720 x 280 x 310-340 mm

Material

HD-PE schwarz


Ausführung

- Deckel klappbar mit Scharnieren über die Längsseite
- Schnappverschluss und Federstecker
- Montageteile aus Edelstahl und Aluminium
- Deckel abgeschrägt mit „ROWEKO“-Schriftzug

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
mit klappbarem Deckel	3,70	505 60 050	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Passende Haltesysteme auf S. 71			

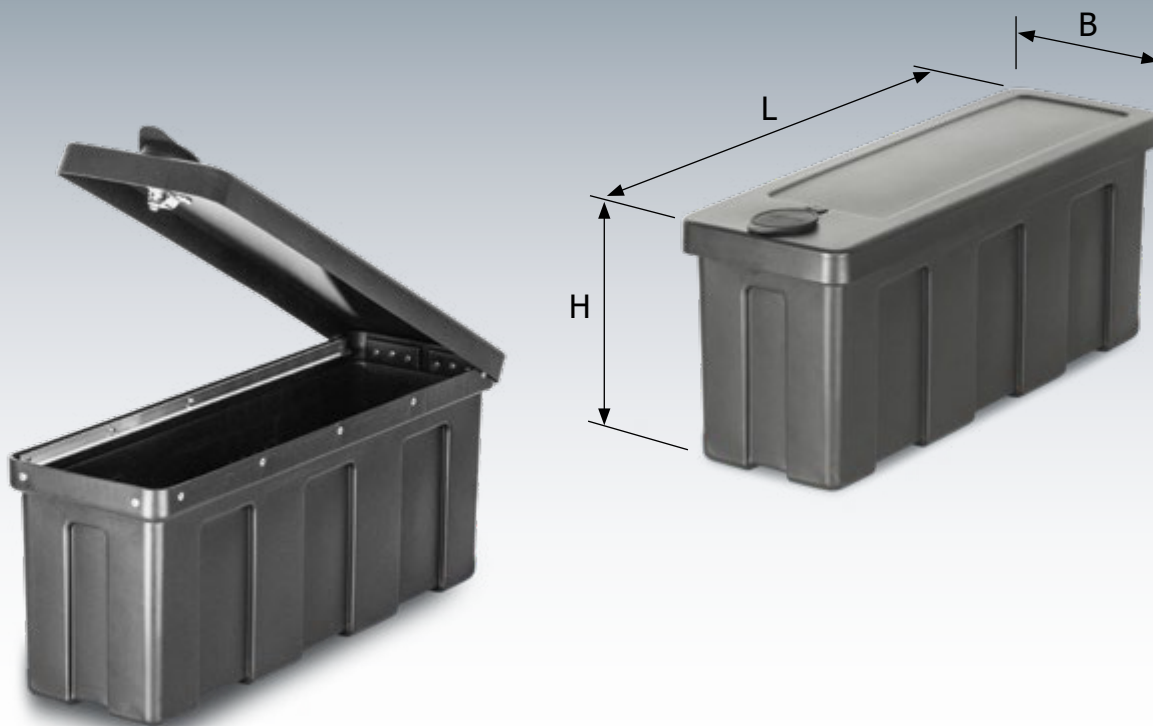

Staubox Typ R06

Maße (Länge x Breite x Höhe)

720 x 240 x 300 mm

Material

HD-PE schwarz


Ausführung

- Deckel abnehmbar mit Alu-Bolzen oder klappbar mit VA-Scharnieren
- Verschluss mit Sicherheitsdrehriegel (Standard: Doppelbart) mit 2 Kunststoffschlüsseln, Schlossabdeckung
- Montageteile aus Edelstahl und Aluminium
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 96)

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
mit abnehmbarem Deckel	3,00	506 10 300	
mit klappbarem Deckel	3,00	506 10 350	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Passende Haltesysteme auf S. 71			

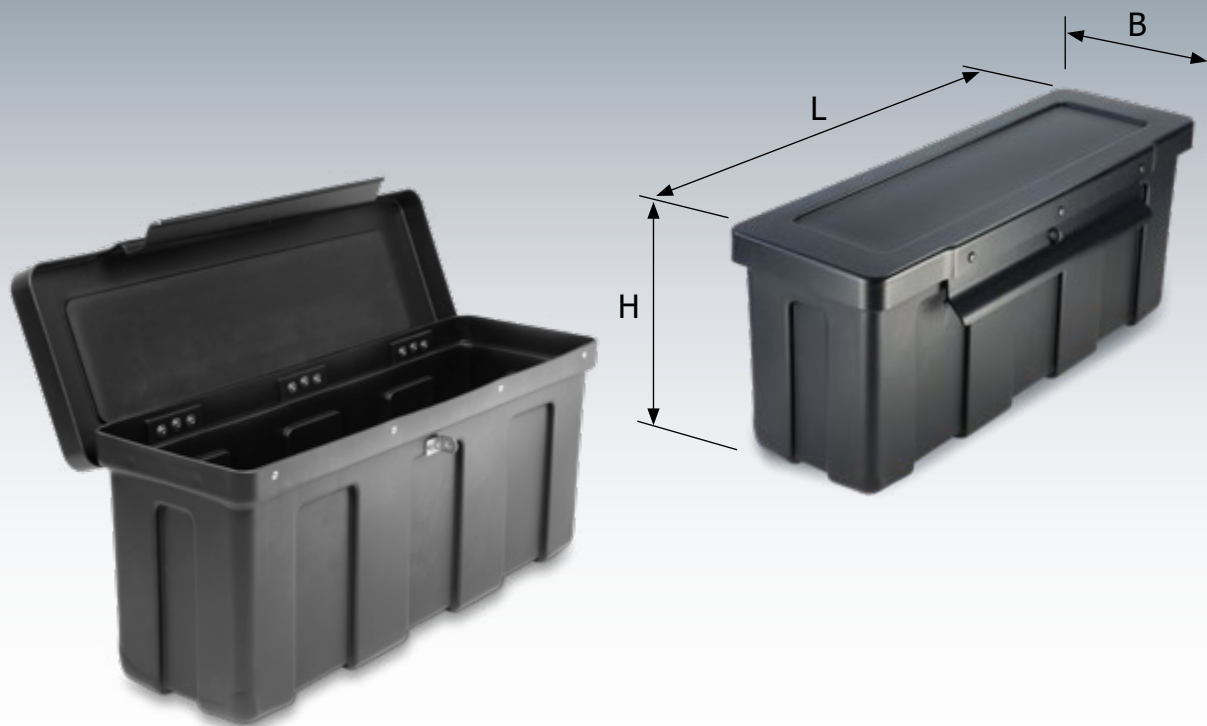

Staubox Typ R07

Maße (Länge x Breite x Höhe)

720 x 240 x 300 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

- Deckel klappbar mit Scharnieren über die Längsseite
- Schnappverschluss und Federstecker
- Montageteile aus Edelstahl und Aluminium

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
mit Schnappverschluss	3,00	507 60 050	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Passende Haltesysteme auf S. 71			

Haltesysteme für ROWEKO Stauboxen

Universal-Halterung

Material: 3/5 mm Stahl, feuerverzinkt

Lieferumfang

- 2 x U-Profil mit Befestigungslasche
- 2 x U-Profil (50 x 22 x 350 mm) mit Bohrungen
- Schraubensatz für Boxenmontage



Montageanleitung
Universal-Halterung



Passend für Modelle: R01 / R02 / R03 / R04 / R05 / R06 / R07

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Universal-Halterung	2,4	501 20 030	
Universal-Halterung (nur für R02 / L = 530 mm)	3,1	502 20 030	

Klemmprofil für V-Deichsel

Material: HD-PE schwarz

Lieferumfang

- 4 x Klemm-Profil (40 x 40 x 50 mm)
- Schraubensatz für Montage



Montageanleitung
V-Deichsel



Passend für Modelle: R01 / R02 / R03 / R04 / R05 / R06 / R07

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Klemmprofil für V-Deichsel	0,50	501 20 930	

Winkel für hängende Montage

Material: Aluminium blank

Lieferumfang

- 2 x L-Winkel
- Schraubensatz für Boxenmontage



Montageanleitung
Winkel


Passend für Modelle: R01 / R03 / R04 / R06 / R07

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Winkel für hängende Montage (150 x 160 x 50 mm / t=4)	0,65	501 20 830	

Passend für Modelle: R01 / R02 / R03 / R04 / R05 / R06 / R07

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Winkel "lang" für hängende Montage (150 x 270 x 50 mm / t=4)	1,0	501 20 836	




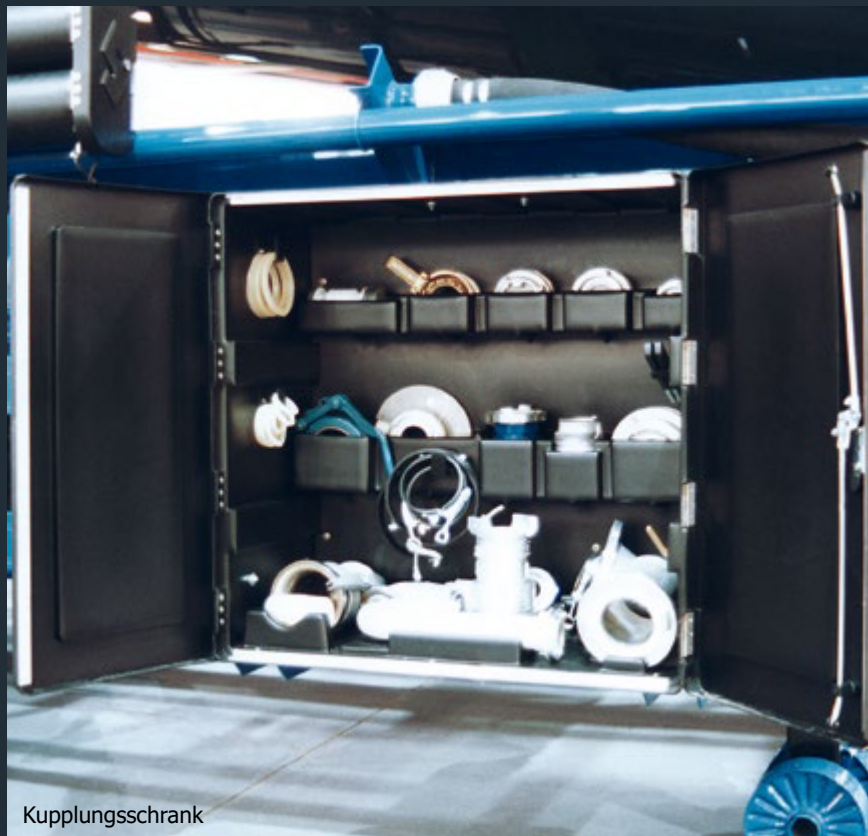

Kuplungsschrank



Filtermattenkasten Typ 5

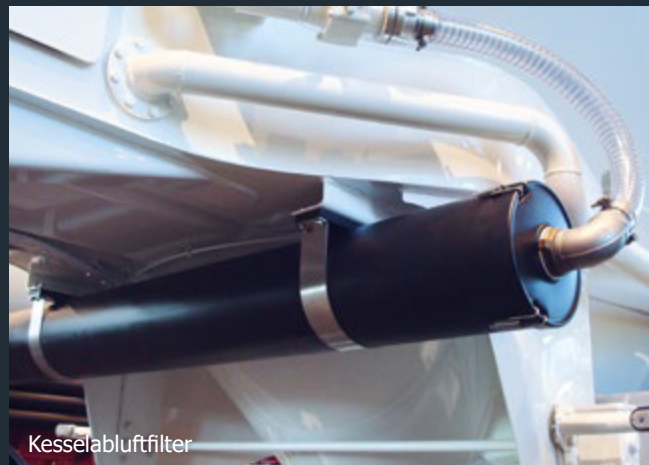

Kesselabluftfilter






Intelligente Lösungen für den täglichen Einsatz der Silofahrzeuge

- Kupplungsschrank, der in seiner Baugröße den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzt und ausreichend Stauraum für alle Kupplungen und Flansche bietet.
- Mattenkästen mit der erforderlichen Tiefe, um eine Rüttelmatte ordentlich zu verstauen.
- Kesselabluftfilter für saubere, geräuscharme, gefilterte Abluft. So kann auch in Wohnsiedlungen und Kurstädten problemlos entladen werden.
- Luftansaugkanäle liefern dem Kompressor die nötige Luft und vermeiden das Ansaugen von Staub, Dreck und Abgasen, die sich auf Straßenhöhe befinden.
- Individuelle Anbauteile für den Aufbautenhersteller wie Fernbedienungsköcher, Abdeckkappen für Unterfahrschutzprofile, Gehäuse für Hydraulikaggregate oder Aufsatzfilter. Fragen Sie uns an!



Filtermattenkasten für Container (auf Anfrage)

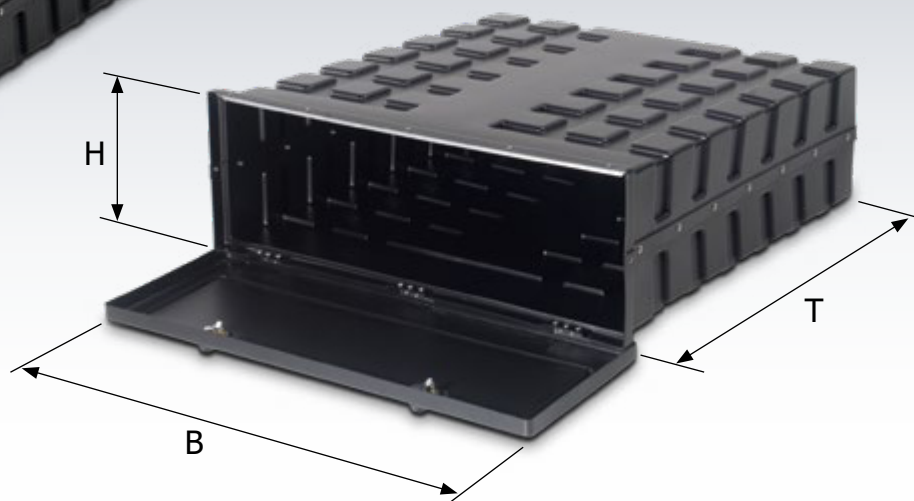

1

Filtermattenkasten

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

960 x 960 x 340 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

12,40 kg

Ausführung

Der Behälter wird aus 2 Halbschalen gefertigt. Mit VA-Nieten werden dann beide Hälften miteinander verbunden.

Der Deckel (2-Punkt-Verriegelung) ist mit 3 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium. Die Schlösser sind mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt.


Schließsysteme gemäß Beschreibung Seite 31

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
2-Punkt-Verriegelung		
mit S-Drehriegel Doppelbart	205 20 300	
mit Zylinderschloss	205 20 400	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Leinensack	1,50	405 00 001	
Für CPO-Filtermatte, naturfarben, 100 x 120 cm, mit Kordel			


1 Leinensack

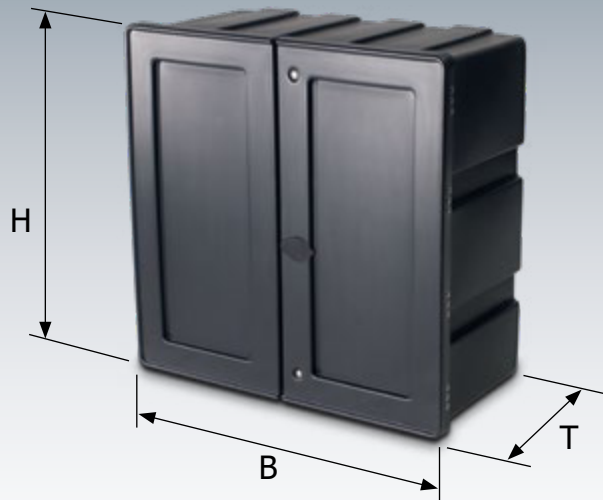

1



2

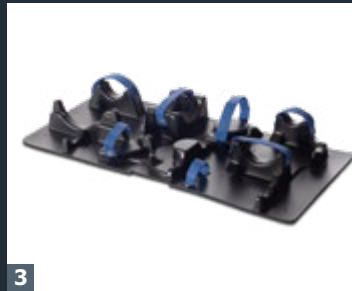

3



4

Kupplungsschrank

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

920 x 460 x 920 mm

Material

HD-PE schwarz

Gewicht

15,7 kg

Ausführung

Beide Türen sind mit je 4 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), die Schließwinkel aus Aluminium. Die Türen verfügen zusätzlich über eine umlaufende EPDM-Dichsnur. Das Schloss ist mit einer Kappe gegen Witterungseinflüsse geschützt. Die Zubehörteile gewähren Überblick über alle Kupplungen und Flansche.

Schließsysteme


Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung		
mit Zylinderknebel	219 30 410	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Taschenwand HD-PE schwarz, mit 10 Öffnungen + 1 Haken	3,00	419 10 000	
Einlegeboden HD-PE schwarz, gekantet und seitliche Aluminiumwinkel genietet, 880 x 190 x 70 mm	1,55	419 20 020	
Formboden HD-PE schwarz, für 6 Kupplungen inkl. Gurte zur Fixierung, seitl. Halterung für Rohrbogen, 2 seitl. Haken	1,60	419 20 000	
Einlegeboden für Sicherungsschellen HD-PE schwarz, gekantet und seitliche Aluminiumwinkel genietet, 4 Rohrhülsen angeschweißt, 2 Trageseile (VA) angenietet, 880 x 250 x 160 mm	2,90	419 20 025	

- 1 Taschenwand
- 2 Einlegeboden
- 3 Formboden
- 4 Einlegeboden für Sicherungsschellen


Kupplungsschrank
Einteilung

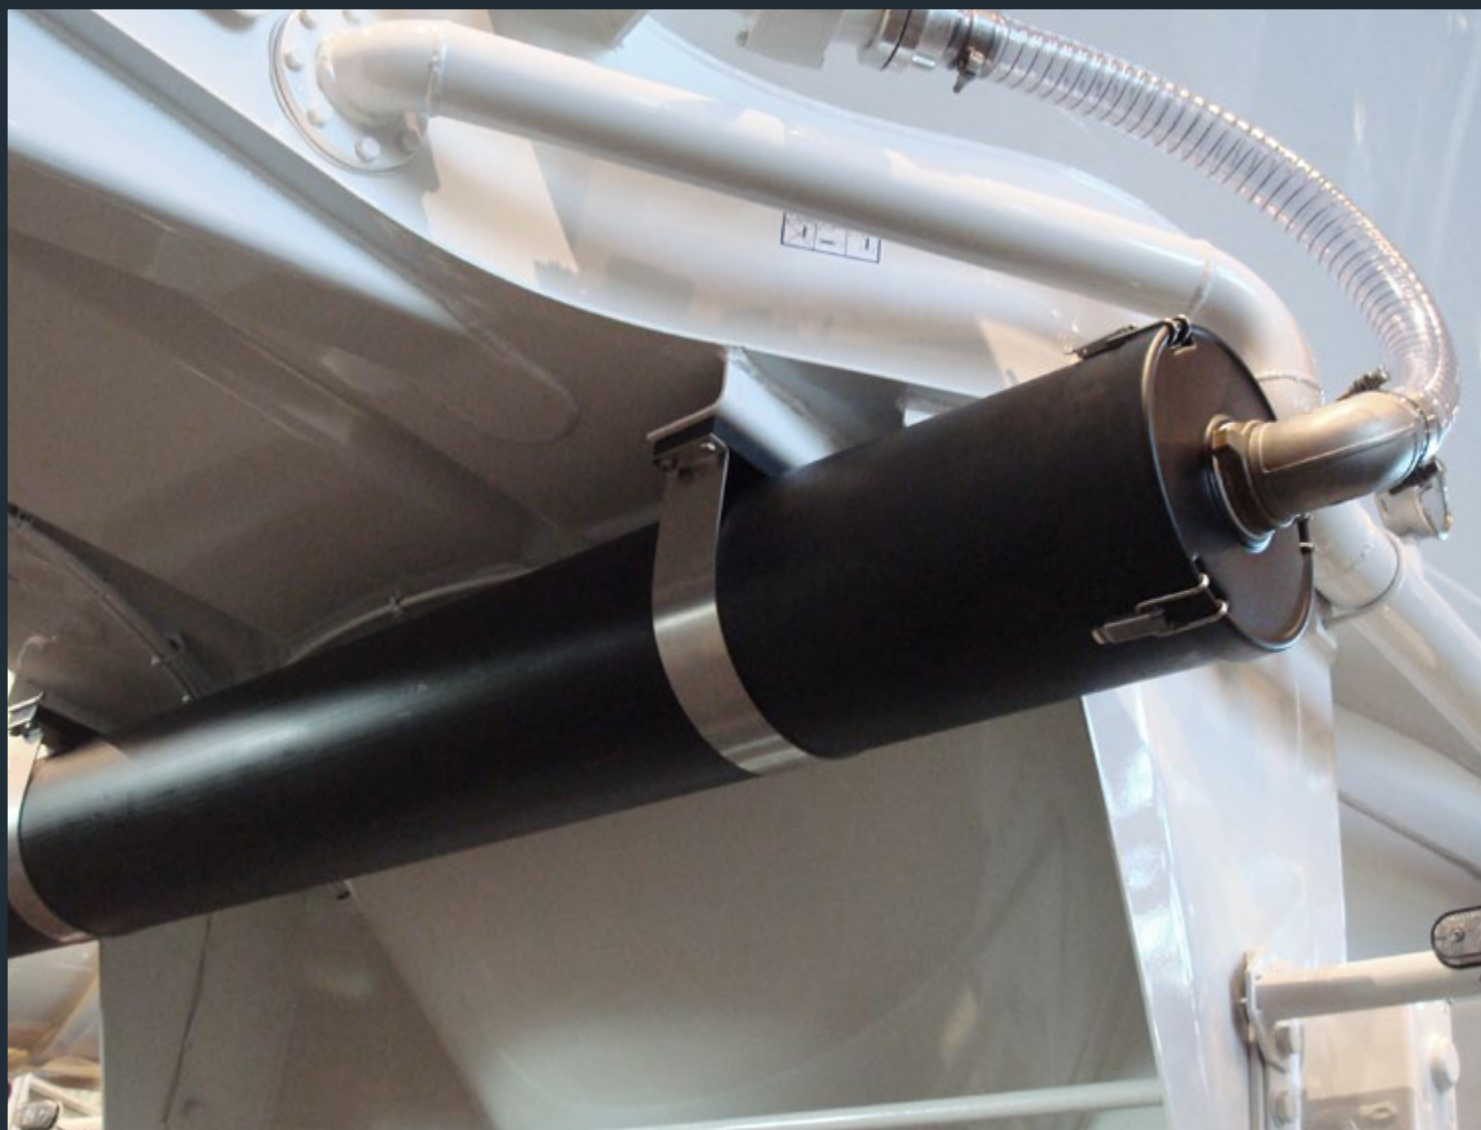




1



2

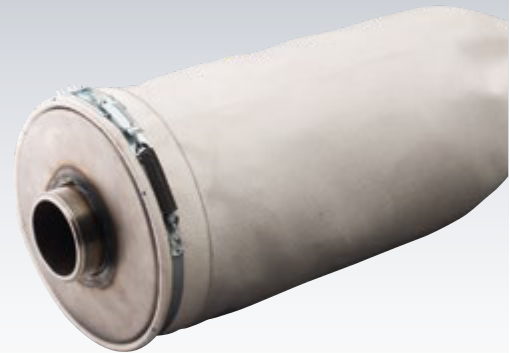

3

Kessel-Abluftfilter

Material

Rohr: HD-PE schwarz

Filter: Polyester-Nadelfilz (FOS-tex 7-022)

Ausführung

Rohr: Rohr-Ø 250 x 6,1 mm, Länge 2000 mm, Frontdeckel mit Filterschlauch wird mit 3 Klammern (am Rohr vernietet) gehalten, Endstück mit Kiemenauslass und innenliegendem Spritzschutz mit Rohr verschweißt.

Filterereinheit: Filterschlauch Ø 200 mm, Länge 1800 mm, feuchtigkeitsabweisend, Luftdurchlass ca. 250 l/m²/min
Filterschlauchdeckel Ø 200 mm, 50 mm hoch mit angeschweißten Stahlnippel R2 ½" AG.
Spannband mit Zugfeder für Filterschlauch.

Zubehör

Klemmschelle

1 Klemmschelle

2 Endstück mit integriertem Spritzschutz

3 Filterereinheit

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Rohr	11,20	104 20 001	
Filterereinheit	1,60	404 20 001	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Klemmschelle für Kesselabluftfilter 2-teilig bestehend aus: Rohrbogen mit Laschen aus Edelstahl und Rohraufnahmeplatte aus Polyethylen (HD-PE), ohne Schrauben	1,40	404 00 004	

Ersatzteile

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Frontdeckel mit Loch	0,25	404 00 002	
Klammer für Frontdeckel	0,05	413 00 009	
Endstück mit Kiemenauslass und innenliegenden Spritzschutz	0,55	404 00 003	
Filterschlauch (L = 1800 mm)	0,55	404 20 002	
Filterschlauchdeckel mit Gewinde	0,25	404 20 003	
Spannband mit Zugfeder	0,08	404 20 004	

Luftansaugkanäle für Kompressoren

Damit nicht zu viel Dreck, Staub oder Abgase in den Kompressor gelangen, sind alle ROWEKO-Luftansaugkanäle so konstruiert, dass die Luft aus bodenfernen Bereichen des Fahrzeuges angesaugt wird.

Durch die einfache Montage der einzelnen Komponenten sind nicht nur die Versand-, sondern auch die Folgekosten gering. Alle Komponenten sind als Einzel- bzw. Ersatzteil erhältlich.

Luftansaugkanal



1 Luftansaugkanal

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

300 x 1600 x 80 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

2 Halbschalen miteinander verschweißt, Rückseite glatt,
5 Luftansaugschlitze, Anschlussstutzen wahlweise Ø 110
oder 120 mm

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Anschlussstutzen-Ø 110 mm	3,90	600 18 110	
Anschlussstutzen-Ø 120 mm	3,90	600 18 120	



1

2 Luftansaugkanal XL

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

330 x 2150 x 170 mm

Lochabstand Halterung 300 mm


Material

HD-PE schwarz

Ausführung

- 2 Rohre Ø 110 x 2000 mm (Standardlänge),
verschweißt mit Anschlussstutzen Ø 102 oder 125 mm
- 2 Befestigungsschellen, vormontiert, höhenverschiebbar
- Abschlusshaube inkl. Befestigungsnieten zur Montage
an Saugrohre, beigelegt

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Anschlussstutzen-Ø 102 mm	4,70	600 16 102	
Anschlussstutzen-Ø 125 mm	4,70	600 16 125	

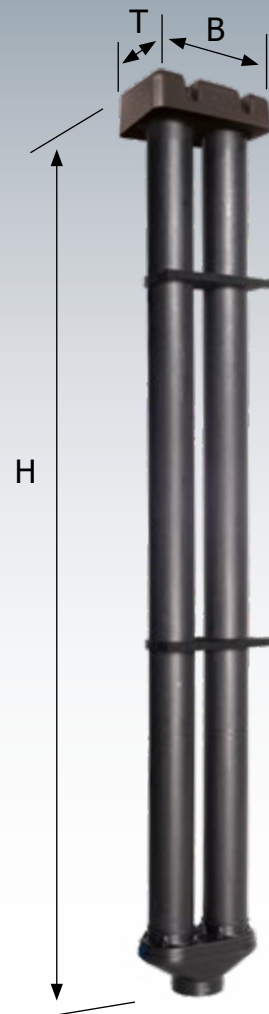

2




Ladungssicherungsvorrichtung

Ladungssicherungsvorrichtung für Benzinkanister und Gasflaschen

Diese Ladungssicherungsvorrichtung sorgt für eine schnelle Sicherung von Benzin-kanistern und Gasflaschen in geschlossenen Fahrzeugen oder auf der offenen Pritsche. Die Klappträger fest an der Bordwand montiert, lässt sich die Ladungssicherungsvorrichtung bei Nichtgebrauch platzsparend herunterklappen und bei Bedarf schnell hochziehen und auf leicht schräger Stellung arretieren. So können in der Standardversion 2 x 20 L Blechkanister und eine 11 kg Gasflasche rutschfest gesichert werden. Aber auch andere Kombinationen und Größen sind möglich.



GTÜ Bestätigung

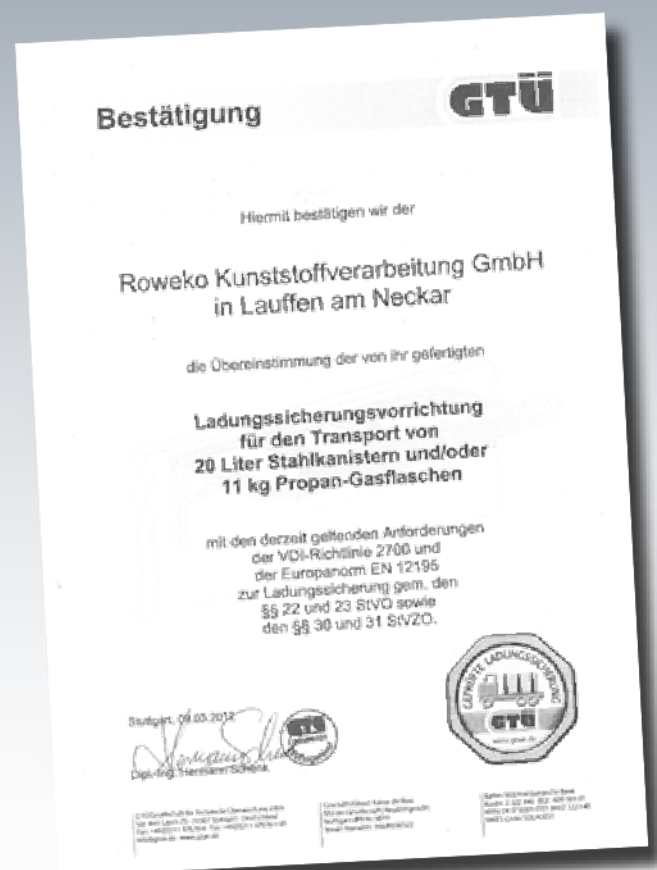



1

Ladungssicherungsvorrichtung

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

840 x 390 x 80 mm (Version 602 02 011)

710 x 390 x 80 mm (Version 602 02 020)

760 x 390 x 80 mm (Version 602 01 111)

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Kunststoff HD-PE gebogen und CNC-gefräst je nach Ausführung, Anschlagkante 70° + Griffmulde. 2 Klappträger sind jeweils außen an der Ladungssicherungsvorrichtung mit VA-Nieten angenietet. Anschlagshöhe auf ca. 70° durch VA-Nieten begrenzt. Bohrschablone zur Befestigung an der Bordwand wird mitgeliefert.

Bitte beachten:

Ladungssicherungssystem für den Transport von Gefahrgütern. Es gelten die Vorschriften der BG BAU (Kleinmengenregelung für Versorgungstransporte).


4 Abstandshalter


Montageanleitung
Ladungssicherungs-
vorrichtung


Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Ladungssicherungsvorrichtung für Transport von Kanister/Gasflaschen			
1 20 L / 20 L / 11 kg	2,7	602 02 011	
2 20 L / 20 L / 20 L	2,3	602 02 020	
3 11 kg / 11 kg	2,7	600 01 111	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Abstandshalter HD-PE schwarz, 40 x 40 mm, paarweise	0,60	602 20 030	



2



3



4

Perfekt gesichert und platzsparend aufgeräumt.

ROWEKO Ladungssicherungen sorgen dafür, dass Ihr Transporter immer aufgeräumt unterwegs ist. Der praktische Spanngurtaufroller wickelt in wenigen Sekunden Gurte sauber und ordentlich auf. So können diese mit ihren zugehörigen Ratschen schnell in den passenden Gurttrommeln oder -schalen verstaut werden.

Auch individuelle Sicherungsvorrichtungen für Benzinkanister, Gasflaschen oder Gewindestangen halten Ihre Ladung griffbereit und genau dort, wo sie hingehört.



Montageanleitung
Gurtaufroller



Gurtaufroller

Material

HD-PE + POM, schwarz

Ausführung 4-teilig bestehend aus:


- Handkurbel
- Achse für Gurte bis 8,0 m Länge und 50 mm Breite (Standard)
oder Achse für Gurte bis 10,0 m Länge und 60 mm Breite (groß)
- Anschlagscheibe mit Haken
- Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Gurtaufroller Standard Gurte bis 8m Länge, 50 mm Breite	0,89	600 30 001	
Gurtaufroller groß Gurte bis 10m Länge, 60 mm Breite	1,00	600 30 002	

Ersatzteile

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Handkurbel (PA6)	0,18	600 30 091	
Achse für Gurte 50 mm Breite (Standard)	0,17	600 30 092	
Anschlagscheibe (Standard)	0,38	600 30 093	
Bodenplatte	0,16	600 30 094	
Achse für Gurte 60 mm Breite	0,21	600 30 095	
Anschlagscheibe (groß)	0,45	600 30 096	

Standard = 50 mm
groß = 60 mm

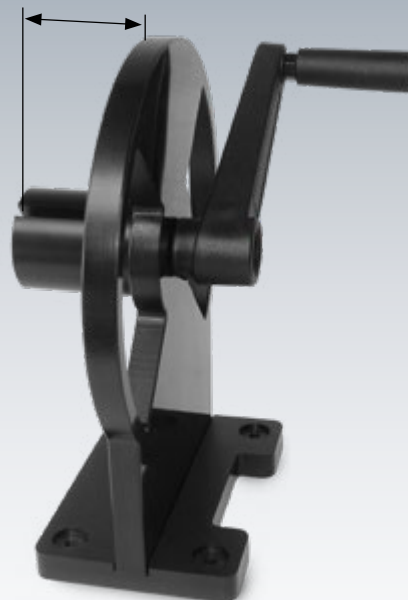



1 Trommel für Gurte und Ratschen

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

- Rohr
- Endstück vernietet
- Trageschlaufe

Fassungsvermögen

- Trommel Ø 250 mm, Höhe 250 mm
- 5 Gurte mit 10,0 m Länge, 50 mm Breite

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Trommel Ø 250 x 6,2 x 250 mm Höhe	1,50	600 30 250	

2 Gurtschale für Ratschen und Spanngurte

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

535 x 150 x 150 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Die Gurtschale ist zur Lagerung von 3 Gurten, mit einer Breite von 35 mm und 3 Ratschen geeignet. Die optimale Gurtlänge beträgt 6,0 m. Die Befestigung erfolgt über 2 x Schraubfitting an der Airline-Alu-Schiene. Zur leichteren Montage sind die Befestigungslöcher als Langloch ausgeführt.


Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Gurtschale ohne Schraubfitting	0,58	600 40 000	
Gurtschale mit 2 x Schraubfitting	0,70	600 40 050	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Schraubfitting mit Sterngriff M8 x 19, für Airline-Alu-Schienen, Sterngriff-Ø 40 mm	0,06	600 40 090	

Gurte und Ratschen nicht im Lieferumfang enthalten.

3 Schraubfitting mit Sterngriff

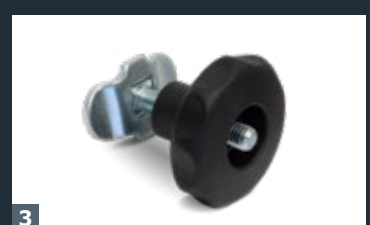



Gewindestangenhalter

Maße

Rohr-Ø 125 x 3,1 x 750 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Der Gewindestangenhalter ist zur sicheren Lagerung von Stangen jeglicher Art (z. B. Gewindestangen) geeignet.

Die innere Aufteilung (1 x Rohr-Ø 63 mm / 2 x Rohr-Ø 50 mm) ermöglicht ein vorheriges sortieren oder kommissionieren verschiedener Stangen. 2 höhenverschiebbare Rohrklemmen ermöglichen so ein einfaches Montieren an den Schrankwänden.

1 Rohrklemme

Maße

Lochabstand: 170 mm

Außenmaße: 190 mm x 165 mm (Breite x Höhe)

Material

HD-PE schwarz, t=15 mm

Bohrungen für M6 Schrauben geeignet.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Gewindestangenhalterung mit Einteilung (1 x Ø 63 mm / 2 x Ø 50 mm)	2,30	601 25 750	
Gewindestangenhalterung ohne Einteilung	1,40	601 25 759	

Gewindestangen nicht im Lieferumfang enthalten.





Zum sicheren, witterungsgeschützten Verstauen von Ladepapieren.

Die Dokumentenrollen sind in verschiedenen Durchmessern von 40 - 125 mm erhältlich. Als Verschluss ist wahlweise eine abschließbare Klappe oder ein Schraubverschluss erhältlich. Bei jeder Dokumentenrolle stößt das Rohr bis an den Verschlussdeckel. So entsteht keine Barriere durch eine innen liegende Schweißnaht im Rohr. Auch bei kleinen Durchmessern lassen sich einzelne Papiere problemlos entnehmen.

Passende Befestigungsschellen oder Konsolen sind im Zubehör erhältlich.

In den Dokumentenbehältern lassen sich Mappen und Ordner verstauen.





1



2

Dokumentenrolle mit Klappverschluss

Maße

Rohr: Ø 75 x 1,9 x 330 mm

Deckel: Ø 100 mm

Rohr: Ø 90 x 2,2 x 330 mm

Deckel: Ø 120 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Flansch und Endstück sind mit dem Rohr verschweißt.

Der Deckel ist mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet und wird mit einem Zylinderknebel (Standard) verschlossen.

Ein Schlüssel wird mitgeliefert.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Dokumentenrolle Ø 75 mm			
mit Zylinderknebel	0,28	461 05 075	
mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)	0,28	461 05 775	
Dokumentenrolle Ø 90 mm			
mit Zylinderknebel	0,40	461 05 090	
mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)	0,40	461 05 790	




Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Befestigungskonsole für Dokumentenrolle			
HD-PE schwarz, bei Mitbestellung der Konsole wird diese automatisch an die Dokumentenrolle geschweißt. (Anschlag des Scharniers – rechts, siehe Bild). Andere Montage möglich.			
Rohr-Ø 75/90 mm	0,10	461 50 075	
Befestigungsschelle für Dokumentenrolle			
2-teilig, Stahl verzinkt mit angeschweißter Mutter			
Rohr-Ø 75 mm	0,11	461 70 075	
Rohr-Ø 90 mm	0,11	461 70 090	

1 Befestigungskonsole

2 Befestigungsschelle

(zwei Stück je Dokumentenrolle erforderlich)

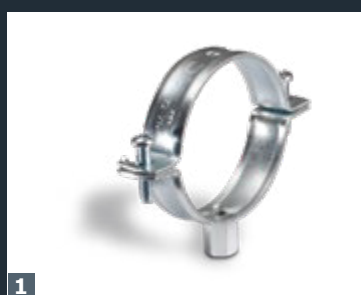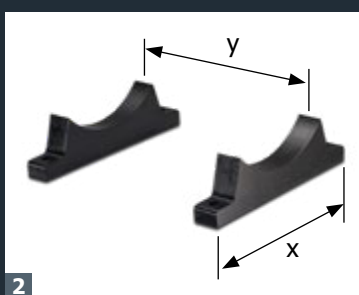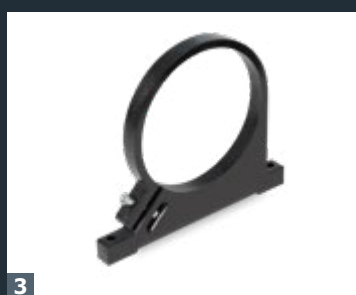
1

2

3

Dokumentenrolle mit Klappverschluss

Maße

Rohr: Ø 125 x 3,1 x 330 mm

Deckel: 150 x 150 x 35 mm

Montage der Konsole am Rohr:

x = 130 mm, y = 200 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Flansch und Endstück sind mit dem Rohr verschweißt.




Der Deckel ist mit einem VA-Scharnier an den Flansch genietet und wird mit einem Zylinderknebel (Standard) verschlossen. Zwei Schlüssel werden mitgeliefert.

- 1** Befestigungsschelle für Rohr-Ø 125 mm
(zwei Stück je Dokumentenrolle erforderlich)
- 2** Befestigungskonsole
- 3** Rohrklemme für Rohr-Ø 125 mm (1-fach)

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Dokumentenrolle			
mit Zylinderknebel	0,79	461 06 000	
mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)	0,79	461 06 001	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Befestigungsschelle für Dokumentenrolle			
2-teilig, Stahl verzinkt mit angeschweißter Mutter			
Rohr-Ø 125 mm	0,18	461 70 125	
2 Befestigungskonsole			
2-teilig HD-PE schwarz			
Bei Mitbestellung der Konsole wird diese automatisch an die Dokumentenrolle geschweißt. (Anschlag des Scharniers – rechts, siehe Bild). Andere Montage möglich.			
3 Rohrklemme für Dokumentenrolle			
1-fach, Kunststoff HDPE, schwarz			
Rohr-Ø 125 mm	0,13	461 08 125	

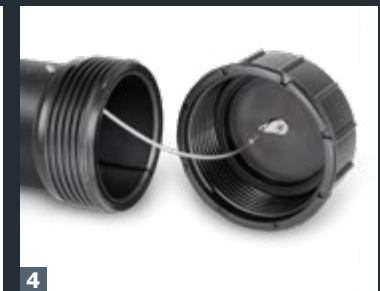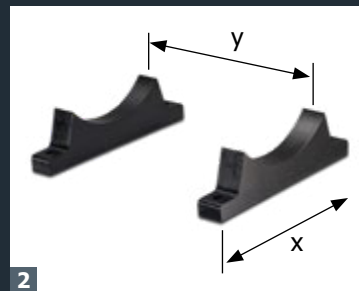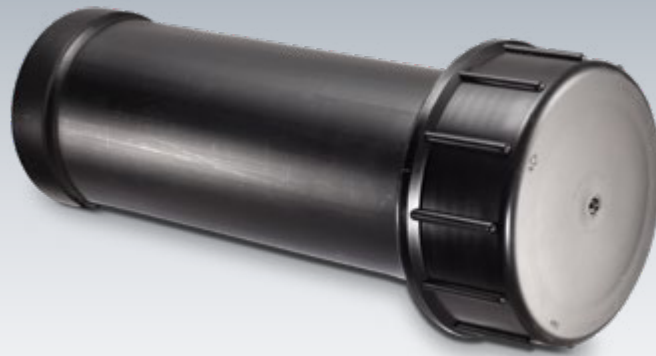

Dokumentenrolle mit Schraubverschluss

Maße

Rohr: Ø 40-110 mm, Länge 330 mm
(Standard)

Deckel: Ø 55-145 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Deckel mit Gewinde und Dichtung ist mit dem Rohr von außen verschweißt, die Endkappe ist in das Rohr eingepresst.

Zubehör

Halteseil zur Deckelsicherung aus Edelstahl, Kunststoff ummantelt

- 1 Befestigungsschelle für Rohr-Ø 40 mm bis 110 mm (zwei Stück je Dokumentenrolle erforderlich)
- 2 Befestigungskonsole für Rohr-Ø 110 mm
- 3 Rohrklemme für Rohr-Ø 90 mm bis Ø 125 mm
- 4 Halteseil

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Dokumentenrolle			
Rohr-Ø 40 mm	0,13	461 07 040	
Rohr-Ø 50 mm	0,23	461 07 050	
Rohr-Ø 63 mm	0,36	461 07 063	
Rohr-Ø 75 mm	0,40	461 07 075	
Rohr-Ø 90 mm	0,58	461 07 090	
Rohr-Ø 110 mm	0,80	461 07 110	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Befestigungsschelle für Dokumentenrolle			
2-teilig, Stahl verzinkt mit angeschweißter Mutter			
Rohr-Ø 40 mm	0,047	461 70 040	
Rohr-Ø 50 mm	0,054	461 70 050	
Rohr-Ø 63 mm	0,096	461 70 063	
Rohr-Ø 75 mm	0,107	461 70 075	
Rohr-Ø 90 mm	0,110	461 70 090	
Rohr-Ø 110 mm	0,125	461 70 110	
2 Befestigungskonsole für Dokumentenrolle			
2-teilig, HD-PE schwarz. Bei Mitbestellung der Konsole wird diese automatisch an die Dokumentenrolle geschweißt. x = 130 mm, y = 200 mm			
Rohr-Ø 110 mm	0,14	461 06 100	
3 Rohrklemme für Dokumentenrolle			
1-2-fach, Kunststoff HDPE, schwarz			
Rohr-Ø 90 mm	0,10	461 08 090	
Rohr-Ø 110 mm	0,11	461 08 110	
Rohr-Ø 125 mm	0,13	461 08 125	
4 Halteseil	0,03	461 79 001	



Abb.: Mit Sichtfenster (Aufpreis)

Dokumentenbehälter Typ 1

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

300 x 85 x 385 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung/Lieferumfang

Der Deckel (Schließung mit Zylinderknebel-Standard) ist mit 2 Scharnieren an den Behälter genietet.

Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A), der Schließwinkel aus Aluminium. Zusätzlich ist eine EPDM-Dichtschnur in den Deckel eingelegt.

Ein Schlüssel wird mitgeliefert.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Dokumentenbehälter			
mit Zylinderknebel	1,23	460 05 000	
mit Knebelvorreiber (nur verriegelbar)	1,23	460 05 001	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Sichtfenster, aus Polycarbonat, 175 x 125 mm, eingeschweißt	0,10	460 05 990	





Dokumentenbehälter Typ 2

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)

355 x 125 x 365 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Der Deckel (Schließung mit Schnappverschluss) ist mit 2 Scharnieren an den Behälter genietet.
Scharniere, Vorhangschlosswinkel und Niete sind aus Edelstahl (V2A).
Für DIN A4 Ordner bis 80 mm Breite.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Dokumentenbehälter mit Schnappverschluss	1,20	460 05 600	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Sichtfenster, aus Polycarbonat, 175 x 125 mm, eingeschweißt	0,10	460 05 990	



Schutzkappe für Radmutter

Radkappen schwarz

HD-PE schwarz

Ausführung

Passend für Radmutter M22 x 1,5-SW = 32
Mindestabnahmemenge: 200 St. (VE)

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Höhe 40 mm	0,006	480 10 000	
Höhe 50 mm	0,008	480 10 001	

Radkappen verchromt


Kunststoff ABS

Ausführung

Passend für Radmutter M22 x 1,5-SW = 32
Mindestabnahmemenge: 60 St. (VE)

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Höhe 45 mm	0,016	480 10 102	
Logo (Ø 20 mm) gewünscht? - Fragen Sie uns an.			



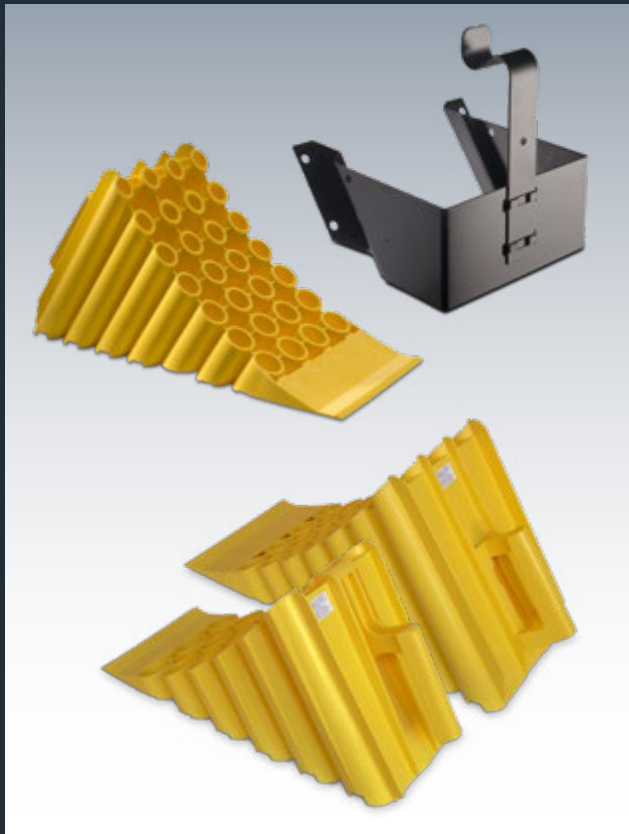

Unterlegkeile

Maße (Länge x Breite x Höhe)

Größe 53: 485 x 200 x 245 mm

Größe 46: 400 x 160 x 200 mm

Material

PE gelb



TÜV Gutachten
G46



TÜV Gutachten
G53

Ausführung

TÜV geprüft nach DIN 76051-D53Z.

Waben- und rohrförmige Struktur, Gleitschutteinlagen aus Kunststoff, Haltegriff.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Unterlegkeil			
Größe 53	2,40	615 05 408	
Größe 46	0,90	615 05 409	
Halterung aus Stahl schwarz, kunststoffbeschichtet			
Größe 53	1,30	615 05 407	
Größe 46	1,00	615 05 410	



XBlock klappbarer Unterlegkeil

Maße (Länge x Breite x Höhe)

Größe 53 aufgeklappt: 450 x 220 x 245 mm

Größe 53 zugeklappt: 480 x 80 x 245 mm

Größe 46 aufgeklappt: 370 x 190 x 205 mm

Größe 46 zugeklappt: 390 x 80 x 205 mm

Material


PE gelb mit Stahlkern

Ausführung

TÜV geprüft nach DIN 76051-D53Z.

Innovative Struktur aus Kunststoff mit Stahlkern, welches geringes Gewicht (40 % leichter) und maximale Leistungen verbindet.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Unterlegkeil XBlock			
Größe 53	1,20	615 05 411	
Größe 46	0,85	615 05 413	
2 Halterung für 2x XBlock Größe 46/53 mit Spannband	0,37	615 11 412	
3 Halterung für Alu-Schiene HD-PE schwarz, ohne Schrauben			
Größe 53	0,21	615 11 000	

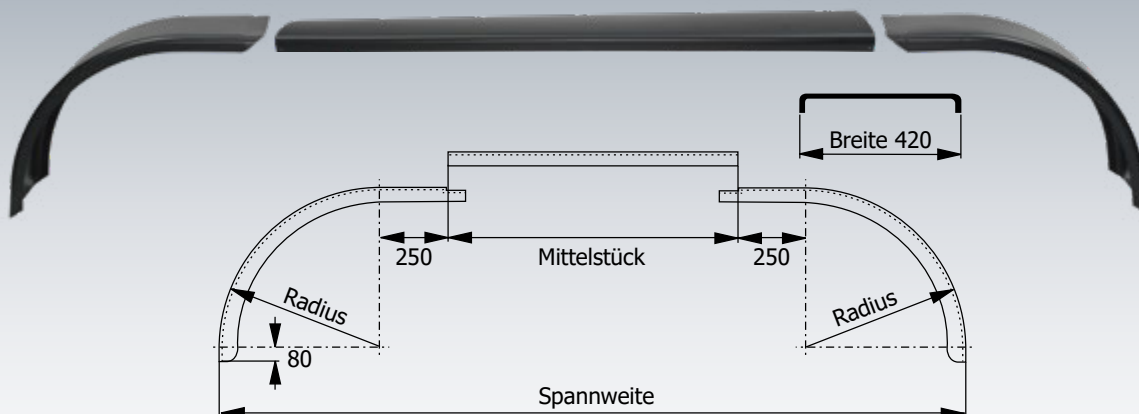

Kotflügel für 2-/3-Achs-Starraggregat

Spannweite (Standard):
3-Achs-Starraggregat = 4.250 mm

Länge Mittelteil: 2.350 mm
bzw. nach Kundenangabe
Radius Rundung: 700 mm
Breite: 420 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

- Mittelteil, beidseitig mit 7 Montagebohrungen
- Montagezubehör (VA-Nieten und Unterlegscheiben) optional erhältlich

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Mittelteil 2350 mm Andere Längen auf Anfrage.	4,70	456 10 000	
Rundung Radius 700 mm	2,50	455 10 000	

ACHTUNG: Keine Lagerware!
Mindestbestellmenge 20 Stk.

1 Halterung für Kotflügel

Maße

Anbaulänge Bogen 360 mm, Verstellbereich
190 mm, für Radien 650 – 700 mm

Material

PA + GfK, schwarz

Halterung komplett

bestehend aus:

- 2 Bögen mit Klemme für Rohr-Ø 42 mm und Befestigungsmaterial
- 1 Rohr (Glasfaserverstärkter Kunststoff) Ø 42 mm, Länge 580 mm oder 750 mm
- 1 Halterung für Chassis
- Endkappe für GfK-Rohr Ø 42 mm

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Bogen stufenlos verstellbar	0,21	350 99 001	
GfK-Rohr			
Ø 42 mm, Länge 580 mm	0,43	350 99 002	
Ø 42 mm, Länge 750 mm	0,59	350 99 005	
Halterung für Chassis	0,25	350 99 003	
Endkappe für Rohr Ø 42 mm	0,01	350 99 004	



1 Feuerlöscherkasten

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)

630 x 310 x 220 mm

Material

HD-PE schwarz

Ausführung

Der Deckel (Schnappverschluss + Federstecker) ist mit 2 Scharnieren an den Behälter genietet. Scharniere und Nieten sind aus Edelstahl (V2A). Hinweisschild Feuerlöscher (nach DIN-Norm) als selbstklebende Folie beiliegend.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Feuerlöscherkasten für 6 kg-Löscher	2,70	462 05 000	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Kfz-Halterung , für 6 kg FL, inkl. verstellb. Befestigungsgurte	1,30	462 05 004	
Sichtfenster aus Polycarb. 110 x 110 mm, eingeschweißt	0,10	462 05 005	
Aufkleber Hinweisschild Feuerlöscher (nach DIN) sk Folie 148 x 148 mm	0,01	462 05 002	

2 Feuerlöscherkasten mit integrierter Halterung

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)

Für 6 kg-Löscher: 650 x 300 x 250 mm

Für 9/12 kg-Löscher: 760 x 300 x 250 mm

Material

PP / PE

Ausführung

Der Deckel ist durch 3 Kunststoff-Scharniere an den Behälter gesteckt, 2 Klippverschlüsse, (2 Nylongurte bei 6 kg Variante / 1 Kunststoffgurt bei 9/12 kg Variante) zur Sicherung des Feuerlöschers, Sichtfenster mittig im Deckel, Hinweisschild Feuerlöscher (nicht DIN-Norm) lose beiliegend.

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Feuerlöscherkasten für 6 kg-Löscher	3,00	464 05 000	
Feuerlöscherkasten für 9/12 kg-Löscher (Fenster nicht mittig)	4,10	464 05 020	



1



2



3



4



5

Sicherheitsdrehriegel

Ausführung

Rüttel- und vibrationssicher. Beim Öffnen und Schließen muss durch Drücken der Betätigung die Schließzunge über eine Nut im Gehäuse gehoben werden. Die Zunge rastet automatisch nach der 90° Drehbewegung ein.

Lochbild bei allen Drehriegeln identisch, daher jederzeit austauschbar.

Lieferumfang

Variante Messing + Zinkdruckguss:

- Schließzunge Stahl verzinkt (L = 40 mm), montiert
- Gegenmutter Stahl verzinkt


Variante Edelstahl:

- Schließzunge V2A (L = 45 mm), montiert
- Gegenmutter V2A

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Doppelbart mit Blende (Standard-Schließsystem bei ROWEKO. Schlüssel nur im abgeschlossenen Zustand abziehbar)	Messing	411 90 300	
	Edelstahl (V2A)	411 90 305	
2 Doppelbart mit Blende, gekröpfte Zunge (für alle Pritschenboxen sowie Stauboxen ab Baujahr 04/2013 mit Schlosskappe Ø 65 mm)	Messing	411 90 304	
3 Knebel , nur für Rohrbehälter	Zinkdruckguss, verchromt + Polyamid	411 90 390	
4 4-Kant , außen, 8 mm	Zinkdruckguss, verchromt	411 90 320	
5 3-Kant , außen, 8 mm	Zinkdruckguss, verchromt	411 90 330	

Andere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

- 1** Doppelbart mit Blende (Standard), Maß H = 20 mm
- 2** Doppelbart mit Blende (gekröpfte Zunge), Maß H = 6 mm
- 3** Knebel, passend nur für Rohrbehälter
- 4** 4-Kant, außen, 8 mm
- 5** 3-Kant, außen, 8 mm

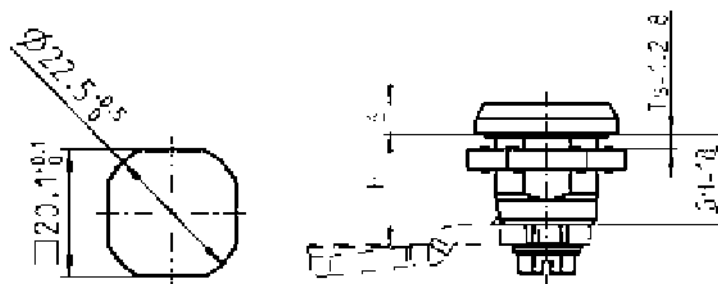

Drehriegel

Ausführung

Einfache Ausführung – ohne Sicherung gegen selbstständiges Öffnen. Schlüssel kann in jeder Position abgezogen werden. Lochbild bei allen Drehriegeln identisch, daher jederzeit austauschbar.

Lieferumfang

Variante Zinkdruckguss + Kunststoff:

- Schließzunge Stahl verzinkt (L = 40 mm), montiert
- Gegenmutter Stahl verzinkt


Variante Edelstahl:

- Schließzunge V2A (L = 45 mm), montiert
- Gegenmutter V2A

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Doppelbart ohne Blende	Zinkdruckguss verchromt	411 90 100	
	Polyamid schwarz	411 90 101	
	Edelstahl V2A	411 90 102	
2 4-Kant, außen, 8 mm	Zinkdruckguss verchromt	411 90 202	
	Edelstahl V2A	411 90 203	
3 4-Kant, innen, 8 mm	Zinkdruckguss verchromt	411 90 200	
4 3-Kant, außen, 8 mm	Zinkdruckguss verchromt	411 90 501	
	Polyamid schwarz	411 90 502	
	Edelstahl V2A	411 90 503	
5 Knebel	Polyamid schwarz	411 90 900	
6 Zylinderschloss + 1 Schlüssel	Zinkdruckguss	411 90 400	
	verschieden schließend	411 90 405	
7 Mutter für Drehriegel	Stahl verzinkt	411 90 990	

Andere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Doppelbart ohne Blende | 5 Knebel |
| 2 4-Kant, außen, 8 mm | 6 Zylinderschloss |
| 3 4-Kant, innen, 8 mm | 7 Mutter für Drehriegel |
| 4 3-Kant, außen, 8 mm | |

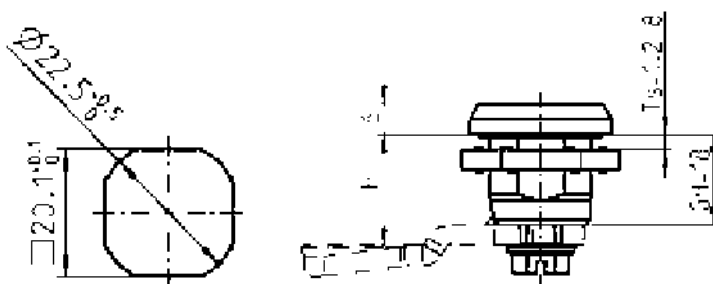



1



2



3



4



5



6

Schlüssel

Variante

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
1 Doppelbart	Zinkdruckguss	411 91 300	
2 Doppelbart	Polyamid	411 91 301	
3 4-Kant, außen, 8 mm	Zinkdruckguss	411 91 200	
4 4-Kant, innen, 8 mm	Zinkdruckguss	411 91 201	
4-Kant, außen, 6 mm	Zinkdruckguss	411 91 203	
5 3-Kant, innen, 6,5 mm	Zinkdruckguss	411 91 600	
6 3-Kant, innen, 8 mm	Zinkdruckguss	411 91 601	

Andere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

- 1** Doppelbart
- 2** Doppelbart (PA)
- 3** 4-Kant, außen, 8 mm
- 4** 4-Kant, innen, 8 mm
- 5** 3-Kant, innen, 6,5 mm
- 6** 3-Kant, innen, 8 mm

Schlüssel

Variante

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
7 3-Kant, innen, 10 mm	Zinkdruckguss	411 91 602	
8 Krone	Zinkdruckguss	411 91 500	
9 Zylinder EK 333	Neusilber	411 91 400	
10 Dorn Schlüssel 100 mm	Stahl verzinkt	411 91 202	
11 Schlüssel mit Schlitz (Daimler)	Zinkdruckguss	411 91 501	
12 Schlüssel Deutsche Bahn	Zinkdruckguss	411 91 206	

Andere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

- 7** 3-Kant, innen, 10 mm
- 8** Krone
- 9** Zylinder
- 10** Dorn Schlüssel 100 mm
- 11** Schlüssel mit Schlitz (Daimler)
- 12** Schlüssel Deutsche Bahn



7



8



9




10



11



12

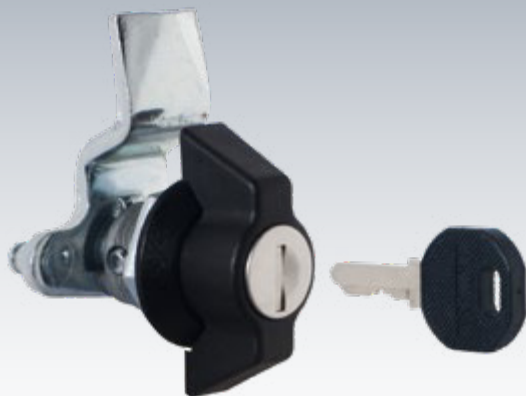

Zylinderknebel

Ausführung

Im abgeschlossenen Zustand rüttel- und vibrationssicher. Schlüssel kann auch im aufgeschlossenen Zustand abgezogen werden.

Lieferumfang

- Flügelzunge für 3-Punkt-Verriegelung Stahl (L = 45 mm) verzinkt, unmontiert
- 2 Schlüssel, Gegenmutter

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
Zylinderknebel abschließbar	Zinkdruckguss	411 90 410	
Zylinderknebel verschiedend schließend + 3 Schlüssel	Zinkdruckguss	411 90 420	
Zylinder (für Knebel groß)	Neusilber	411 91 410	
Zylinderknebel (ohne Flügelzunge)	Zinkdruckguss	411 90 430	
Schlüssel EK603 (Ersatz)	Zinkdruckguss	411 91 410	



Zylinderknebel (klein)

Ausführung

Knebelvorreiber zum Verriegeln und Abschließen von

- Dokumentenkasten
- Dokumentenrolle

Lieferumfang

- 1 Schlüssel, Gegenmutter
- Zunge Stahl (L = 24 mm) verzinkt, montiert

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
Zylinderknebel abschließbar	Zinkdruckguss	411 90 700	
Zylinder (für Knebel klein)	Neusilber	411 91 700	
Knebelvorreiber	Zinkdruckguss	411 90 701	
Schlüssel EK2233 (Ersatz)	Zinkdruckguss	411 91 700	

1 Zylinderknebel mit Schlüssel

2 Knebelvorreiber

3-Punkt-Verriegelung für Werkzeugkästen

Lieferumfang

Bestehend aus 2 Stangen (Stahl verzinkt) mit Rollen, 2 Stangenführungen (PA) mit Schraube (V2A) und Flügelzunge (Zinkdruckguss) ohne Schloss/Drehriegel, unmontiert

Achtung:

- Bitte Werkzeugkastentyp und Baujahr angeben!
- Schloss / Drehriegel bitte separat bestellen (siehe Seite 96-97)

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
3-Punkt-Verriegelung	499 30 000	

Schwenkhebel

Ausführung

Schwenkhebel für 3-Punkt-Verriegelung an Kupplungsschrank bis Baujahr 09/2009.

Lieferumfang

– 3 Schlüssel, Montageplatte, ohne Zunge

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
Schwenkhebel	Zinkdruckguss	411 90 800	



BURG-WÄCHTER-Vorhangschloss

Ausführung

Messingkörper mit Kunststoffummantelung, Schließung in Edelstahl, rostfrei, zwei Schlüssel für Werkzeugkasten mit
– Sicherungsbügel
– Schnappverschluss

Lieferumfang

– 2 Schlüssel

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
Vorhangschloss gleichschließend	411 90 600	
Vorhangschloss verschieden schließend	411 90 601	



T-Griff

Ausführung

Im abgeschlossenen Zustand rüttel- und vibrationssicher. Schlüssel kann auch im aufgeschlossenen Zustand abgezogen werden.

Lieferumfang

– 2 Schlüssel, Gegenmutter
– Ohne Schließzunge

Betätigung	Material	Art.-Nr.	Preis [€]
T-Griff	Zinkdruckguss	411 90 901	
Schlüssel EK143 (Ersatz)	Zinkdruckguss	411 91 901	





Schlossabdeckung

Material

PE / Santoprene, schwarz

Ausführung

Für Deckel an Werkzeugkästen und Staubboxen.
Schützt das Schloss vor Witterungseinflüssen.


Lieferumfang

VA-Niete für Montage

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
Ø 38 mm	413 00 005	
Ø 65 mm	413 00 055	

1 Variante Ø 38 mm

2 Variante Ø 65 mm

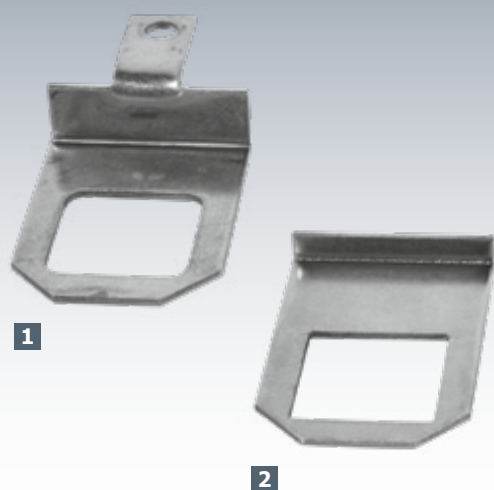

Schlossssicherung

Material

Edelstahl

Ausführung

Verhindert ein Überdrehen des Schließzylinders.

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
Schlossssicherung gekröpft	413 00 007	
Schlossssicherung gewinkelt	413 00 008	

1 Für Werkzeugkästen mit 2-Punkt-Verriegelung

2 Für Rohrbehälter



Staubkappe

Material

PE schwarz

Ausführung

Für Klappen an Rohrbehälter.
Schützt das Schloss vor Witterungseinflüssen.

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
Staubkappe	413 00 012	

Winkel für Vorhangschloss


Material

Edelstahl

Ausführung

Für Schnappverschluss + Sicherungsbügel sowie Stauboxen mit abnehmbaren Deckel, Bohrung 9,0 mm

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
Winkel	413 00 011	

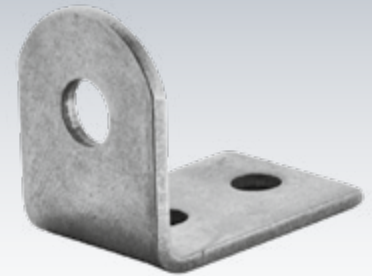

Federstecker

Material

Stahl verzinkt

Ausführung

für Werkzeugkasten, Stauboxen und Pritschenkasten mit

- Schnappverschluss
- Sicherungsbügel

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
Federstecker	413 00 010	



Scharniere

Material

Edelstahl

Ausführung

Für Montage von Flansch + Deckel bei Rohrbehältern, Werkzeugkästen, Feuerlöscherkasten, Dokumentenbehältern u.a.

Artikel	Art.-Nr.	Preis [€]
75 x 40 mm	411 96 000	
40 x 32 mm	411 97 000	







Lüftungsgitter



Regenhutze

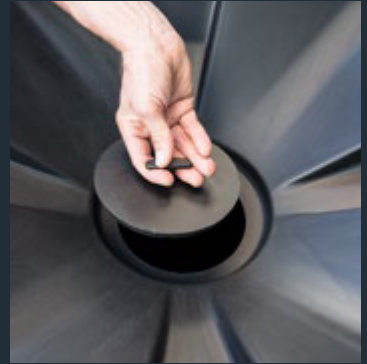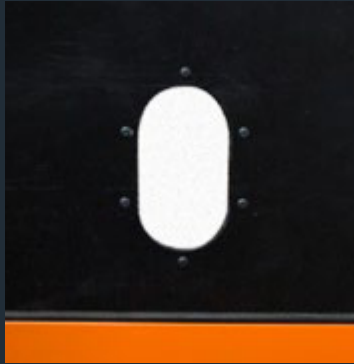

Kleinsilo – praktisch überall im Einsatz

Saubere Lagerung, einfache Entnahme, flexible Nutzung – im robusten Kleinsilo von ROWEKO sind trockene Schüttgüter bestens geschützt.

Ob im Privathaushalt, in der Landwirtschaft, im Verkauf oder in Handwerk und Industrie, das kompakte Silo aus leichtem aber widerstandsfähigem Kunststoff HD-PE ist universell einsetzbar und eignet sich hervorragend zur schnellen Dosierung von kleineren Mengen. Dabei überzeugt der witterungsbeständige, nicht rostende Behälter sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und kann bei der Aufstellung im Freien zusätzlich mit einer Regenhaube ausgestattet werden.

Das ROWEKO-Kleinsilo im Detail:

- Füllstandskontrolle durch zwei große Sichtfenster
- Links und rechts je ein Lüftungsgitter mit Filtervlies
- Zügige Produktentnahme durch Schieber
- Variable Auslassgeschwindigkeit bis zu 1 l/sec
- Großes Volumen bei leichtem Leergewicht
- Einfache Aufstellung und Montage
- Leichtes Befüllen durch trichterförmigen Deckel
- Hohe Materialqualität "Made in Germany"

Ideal in der Anwendung z. B. für:

- Tierfutter / Kraftfutter – schützt vor Mäusen
- Heizpellets – reduziert die Staubentwicklung und sorgt für Ordnung im Keller
- Streumittel / Bindemittel – auf Betriebsgelände, im Gefahrenbereich sofort verfügbar
- Gebindeabfüllung – zum Befüllen von Säcken
z. B. 15 kg Zierkies

Ausführung:

Maße	1775 x 630 x 630 mm
Gewicht	Gesamt 48,90 kg Gestell und Bügel 21,10 kg
Volumen	ca. 425 l
Max. Beladung	600 kg
Material	HD-PE schwarz, Stahl pulverbeschichtet

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Kleinsilo inkl. Gestell	48,90	710 01 000	

Zubehör

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Regenhaube	4,80	710 01 050	

Lassen Sie sich überzeugen von der Qualität „Made in Germany“.

www.kleinsilo.de



Montageanleitung
Kleinsilo



Montageanleitung
Kleinsilo Regenhaube





Gut geparkt – zuverlässig geschützt

Rasenmäher schleppen und schieben war gestern. Heute erobert der Mähroboter die Grünflächen und lässt sich dort auch gleich ganz einfach und sicher verstauen. So geht im Garten selbst das sichere Einparken vollautomatisch – und zwar in die ganz eigene Garage.

Die ROWEKO Mähroboter-Garage ist die optimale Lösung für die Gartensaison, denn der Mähroboter findet in seinen Arbeitspausen optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Sturm und Schnee oder Verschmutzung durch Laub, Äste oder Tierkot.

Einfachste Montage:

Roboter einparken, Garage überstülpen, verankern, fertig!

Höchste Materialqualität:

- Robustes und pflegeleichtes Acrylglas (ABS/PMMA)
- Hohe UV-Stabilität und Farbechtheit
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 °C bis +80 °C
- Keine Wartung
- Schnelle und unkomplizierte Reinigung

Ausführung:

Maße 920 x 770 x 420 mm

Durchfahrt Breite: 600 mm

Höhe: 330 mm

Gewicht Gesamt 5 kg

Material ABS/PMMA

Inklusive Verankerungsdorne

Artikel	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
Mähroboter-Garage			
grün	5,0	720 01 000	
weiß	5,0	720 01 001	
grau-metallic	5,0	720 01 002	

www.maehrobotergarage.de




Montageanleitung
Mährobotergarage

Sonderanfertigungen – ROWEKO liefert Kunststoff-Lösungen nach Maß

Von der Idee über den Prototyp bis zur Großserie. Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen. Nach Ihren Wünschen oder Zeichnungen realisieren wir Ihre individuellen Teile für alle denkbaren Anwendungen.

Gehäuse aus HD-PE für LED-Warnlampe an Stützfuß für fahrbare Betonpumpe

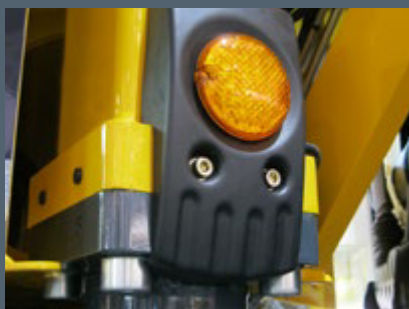


Schutzgehäuse aus ASA für Zahnkranz von drehbarer Arbeitsbühne

Spritzschutz



Bedienfenster aus HD-PE (Rahmen) und PMMA (Fenster) für Kompressor

Sonderklappe

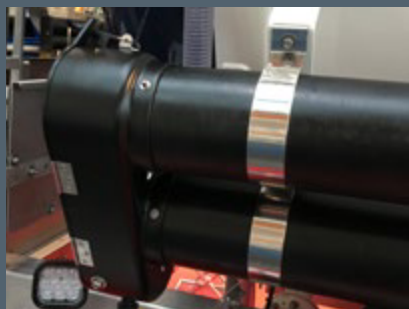

Verschiedene Halterungen für Seitenmarkierungsleuchten

Schutzgitter aus HD-PE für Kühler



Gehäuse aus ASA für LED-Blinkleuchte an Stützbein

Thermoformen

Das Vakuumtiefziehen bildet den Schwerpunkt unserer Fertigung. Über 38 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung von thermoplastischen Kunststoffen machen uns zu einem perfekten Partner. Auf mehreren Anlagen können Teile bis zu einer maximalen Zuschnittsgröße von 2500 x 1250 mm und einer Tiefe bis 600 mm gefertigt werden.

Fräsen

Die Nachbearbeitung der Tiefziehteile erfolgt auf modernen 5-Achs-CNC-Fräsen mit einer maximalen Bearbeitungsfläche von 3.000 x 2.500 mm und 800 mm Höhe.

Biegen


Mit unserer vollautomatischen Biegemaschine lassen sich Teile mit einer Länge bis 3.000 mm fertigen. Nach Programm werden vollautomatisch bis zu 8 Biegungen ausgeführt.

Schweißen

Mit verschiedenen Schweißverfahren wie Warmgas-, Ultraschall-, Extruder- oder Stumpfschweißen können gebogene Platten zu kompletten Behältern oder einzelne Kunststoffteile miteinander verbunden werden.

Montieren

Unsere Montageplätze sind alle mit dem nötigen Handwerkszeug ausgerüstet, um ein sofort einsatzfähiges Bauteil liefern zu können.

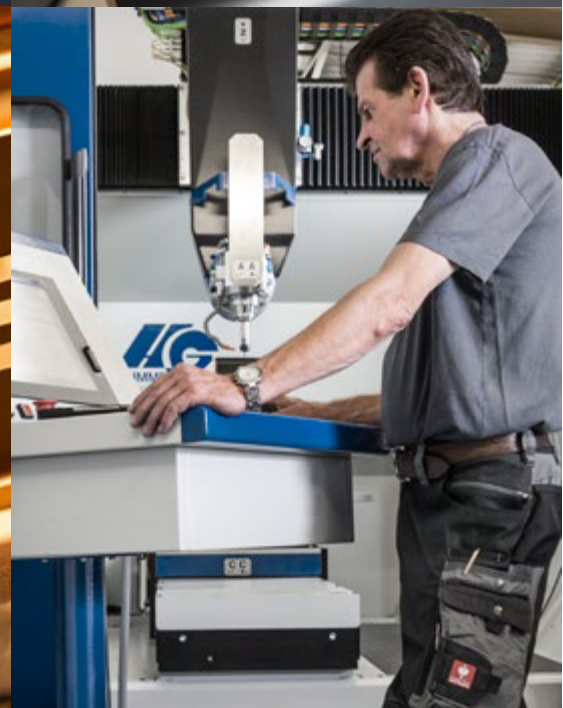

Gute Ideen aus Kunststoff


Wir entwickeln die bessere Lösung

Nutzen Sie unser Know-how in Sachen Konstruktion und entdecken Sie Kunststoff als wirtschaftliche Alternative für Ihre technischen Teile.

Sie zeigen uns Ihr Bauteil, Ihre Zeichnung oder Ihr Muster und wir zeigen Ihnen, wie man es mit Kunststoff noch effizienter macht. Dabei optimieren wir Geometrien, Gewicht, Design und Funktionalität so, dass Sie weniger Kosten und damit mehr Wertschöpfung erzielen. Nach Auswahl des optimalen Kunststoffs setzen wir das Bauteil mit modernen CAD-Systemen um und wählen den wirtschaftlich optimalen Fertigungsweg. Was wir u. a. mit unseren Kunststofflösungen für Sie erreichen können:

- Hohe Schlagzähigkeit
- UV-Beständigkeit
- Kälteflexibilität
- Zulassung für Lebensmittel
- Langlebige, hohe Qualität

Sie haben spezielle Anforderungen, kleine Stückzahlen, besondere logistische Wünsche? Kein Problem: ROWEKO steht für hohe Beratungskompetenz und große Flexibilität in der Fertigung. Sprechen Sie mit uns und nutzen Sie unsere Möglichkeiten.

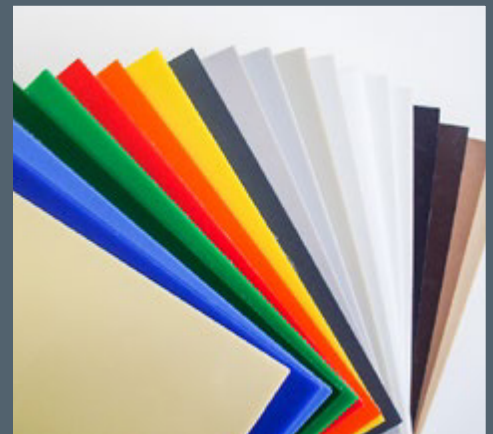

In 6 Schritten zum fertigen Teil



1 **Kunststoffe**

Wir verarbeiten ein breites Spektrum an Thermoplasten und wählen das ideale Material für Sie aus. Dabei können neben den physikalischen Eigenschaften auch Fragen der Oberflächenqualität sowie der Farbton eine Rolle spielen.

2 **Konstruktion**

Auf Basis Ihrer Vorgaben aus Muster, Zeichnung oder einer Idee entwickeln wir Produktlösungen, die optimal für Ihren Zweck geeignet sind.

3 **Werkzeugbau**

Die Fertigung der Tiefziehformen auf CNC-gesteuerten Fräsmaschinen ist durch die CAD/CAM-Programmierung schnell umzusetzen.

4 **Bemusterung**

Gerade bei komplexen Projekten, realisieren wir gerne einbaufähige Erstmuster.

5 **Fertigung**

Unser gut aufgestellter Maschinenpark und unsere erfahrenen Mitarbeiter garantieren hohe Flexibilität und reibungslose Prozesse in der Produktion.

6 **Logistik**

Individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt, bieten wir flexible Lösungen auf dem Gebiet der Logistik.



BITTE BEACHTEN SIE:

Rohrbehälter:

Die Rohrbehälter werden aus meist lagerhaltigen Bauteilen, auftragsbezogen gefertigt. Stornierungen, nachträgliche Änderungen, Umtausch oder Rückgabe sind daher nicht möglich.

Bestellung:

Mindestbestellwert: 60,- € / 125,- € (Inland/Ausland)
 Mindermengenzuschlag: 10,00 € (bei Bestellungen unter Mindestbestellwert)

Lieferung:

Mit Paketdienst, Nachtversand oder Spedition. Bei Nachtversand bitte bis spätestens 12:00 Uhr anmelden. (Bitte beachten: Versandkosten erheblich teurer als Normalversand)

Versand:

Ware wird generell verpackt und zu Selbstkosten mit in Rechnung gestellt. Sollten Sie keine Verpackung wünschen, bitten wir um schriftliche Bestätigung. Dies führt allerdings dazu, dass die Versicherungen der Transportunternehmen keine Haftung für Beschädigungen übernehmen.



Warenannahme:

Bitte überprüfen Sie die Ware sofort nach Erhalt. Fehlende Teile oder Beschädigungen unbedingt von dem anliefernden Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen. Ohne diese Bestätigung kann keine Ersatzlieferung erfolgen.

Rückgabe:

Eine Rücknahme von Ware ist nur nach telefonischer bzw. schriftlicher Voranmeldung möglich. Bei Nichteinhaltung wird die Annahme verweigert. Soweit wir uns ausnahmsweise mit einer Warenrücknahme einverstanden erklären, berechnen wir mindestens 15 % des Nettowarenwertes, wenigstens jedoch 16,- € zur Deckung

unserer Kosten. Schlauchrohrbehälter, Transportrohre und Sonderanfertigungen nehmen wir grundsätzlich nicht zurück. Die Rücklieferung muss frei und in einem wiederverkaufsfähigen (1. Wahl) Zustand erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Die im Katalog angegebenen Maße und Gewichte unterliegen produktionstechnischen Schwankungen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Preislisten für die hier aufgeführten Artikel ihre Gültigkeit.

§ 1 Geltung der Bedingungen

- (1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart worden sind. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
- (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

- (1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
- (2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
- (3) Die Verkaufsangeboten des Verkäufers sind nicht befristet, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

§ 3 Preise

- (1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
- (2) Alle Preise gelten ab Werk. Sie schließen die Verpackungskosten nicht ein, es sei denn, dies wird bei Vertragsabschluss schriftlich vereinbart. Die Verpackung wird vom Verkäufer gestellt und zum Selbstkostenpreis berechnet. Dabei werden die Verpackungspreise unter Berücksichtigung aller Geschäfte ermittelt; berechnet werden die am Tag der Lieferung geltenden Preise.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

- (1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.
- (2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterprioritäten eintreten –, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechnen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- (3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.
- (4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen unseres Vertragsverhältnisses. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.
- (5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
- (6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.
- (7) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§ 6 Gewährleistung

- (1) Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate und beginnt mit dem Lieferdatum. Für zugekaufte Teile (bspw. Verschlussmechanismus) kann keine Garantie übernommen werden.
- (2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen bzw. Montageanleitungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
- (3) Der Käufer muß der Kundendienstleitung des Verkäufers Mängel unverzüglich nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
- (4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, dass:
 - a) das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;
 - b) der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Servicetechniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.
- (5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
- (6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
- (7) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
- (8) Die vorstehende Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Eigentumsansprüchen, die den Käufer gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.

§ 7 Ersatzteile

Der Verkäufer wird für die Dauer von drei Jahren ab Auslieferung eines Artikels Ersatzteile für diesen zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

- (1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.
- (2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers, Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- (3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn wiederum, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- (4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
- (5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrage.

§ 9 Zahlung

- (1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- (2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
- (3) Im Verzugsfalle werden vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Schadens Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, mindestens aber in Höhe von 8% berechnet.
- (4) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere wenn ein Scheck nicht eingelöst wird oder er seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
- (5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstrittig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 10 Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 11 Patente

- (1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Warenzeichen oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzlich Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.
- (2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er entweder
 - a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder
 - b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen

§ 12 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

§ 13 Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung.

§ 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

- (1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des vereinheitlichten europäischen und internationalen Rechts ist ausgeschlossen.
- (2) Soweit der Käufer Vollkaufmann i.S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Laufen ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar ergebenden Streitigkeiten.
- (3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.





ROWEKO Kunststoffverarbeitung GmbH

Industriegebiet „Vorderes Burgfeld“
Hoher Steg 5 · D-74348 Lauffen a. N.

Tel.: +49(0) 7133 / 22 88 08-0 · Fax: +49(0) 7133 / 22 88 08 44
info@roweko.de · www.roweko.de